

DIGITUS Conmutador de red Fast Ethernet de 8 puertos, industrial, no gestionado, 1 enlace ascendente RJ45

DN-650106
EAN 4016032458821



Conmutador Fast Ethernet industrial de 8 puertos Carril DIN, rango de temperatura ampliado

El Conmutador Fast Ethernet Industrial DIGITUS® está diseñado para entornos difíciles en los que está expuesto a la humedad, fluctuaciones de temperatura y vibraciones. Con un rango de temperatura de -40°C a 80°C, el Industrial Fast Ethernet Switch puede utilizarse en las condiciones más adversas. La disponibilidad constante está garantizada en áreas altamente sensibles como el transporte, la producción, el tráfico y la supervisión de la seguridad. Gracias al sencillo sistema plug-and-play, el Industrial Fast Ethernet Switch puede integrarse rápidamente en el entorno correspondiente. Gracias a su conectividad Fast Ethernet, Industrial Fast Ethernet Switch es una solución flexible y rentable para entornos industriales.

Soluciones industriales robustas y duraderas con montaje en carril estándar y en carril DIN

- 8 puertos Ethernet 10/100Base-TX
- Detección automática de cables - Función Auto MDI / MDI-X
- Estándares compatibles: IEEE 802.3 10BaseT, IEEE 802.3u 100BaseTX
- IEEE802.3x Control de flujo y contrapresión
- Tecnología de almacenamiento y transmisión para optimizar la transferencia de datos
- Detección/configuración automática de velocidad y dúplex medio/completo
- Placa base con 1,6 Gbps
- Memoria de direcciones MAC 2K

- Carcasa metálica compacta y robusta
- Excelente protección contra cortocircuitos
- Protección contra rayos y sobretensiones
- Fuente de alimentación redundante: 12~48 V CC, fuente de alimentación redundante con función de protección contra inversión de polaridad
- Rango de temperatura de funcionamiento ampliado, -40 °C ~ +80 °C
- Conexión de terminal extraíble
- Grado de protección: IP40
- Consumo: <5 vatios

Attributes



- Número de puertos: 8
- Velocidad Ethernet: Fast Ethernet
- Uso industrial: sí
- Apto para exteriores: no
- Managed: no
- Número de puertos (Uplink):: 1
- PoE (Power over Ethernet): no
- Protección contra vandalismo: no
- Tipo de instalación: Raíl DIN
- VLAN: no

Package contents

- Conmutador Fast Ethernet industrial de 8 puertos
- Guía de inicio rápido

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	42	34.80	46.00	64.50	36.00	106,812.00
Packaging Unit Inside	1	0.83	15.40	21.30	6.70	2,197.73
Packaging Unit Single	1	0.83	15.40	21.30	6.70	2,197.73
Net single without Packaging	1	0.64	10.10	14.30	4.40	0.00

More images:

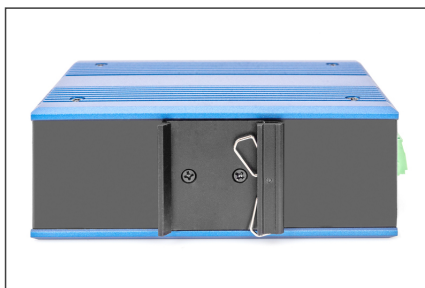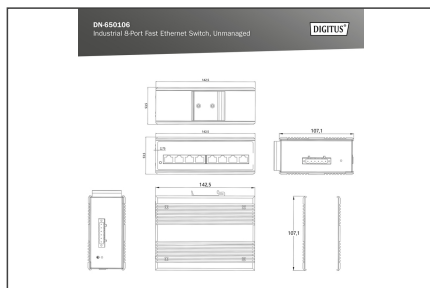

Safety notes

- Este producto está destinado exclusivamente para uso en interiores.
- Lea todas las instrucciones y siga todas las advertencias e instrucciones del aparato.
- No coloque este aparato sobre una superficie inestable (como un carrito, un soporte, una mesa, etc.).
- No utilice este aparato cerca del agua.
- No coloque este aparato cerca o encima de un radiador.
- La carcasa está equipada con aberturas para la disipación del calor y la ventilación. Para evitar el sobrecalentamiento durante el funcionamiento, las aberturas de ventilación no deben bloquearse ni taparse.
- No coloque el aparato sobre una superficie blanda (por ejemplo, cama, sofá, manta, etc.). Esto bloquearía la ventilación.
- El aparato no debe instalarse en un entorno cerrado si no se garantiza una ventilación adecuada.
- No pulverice ningún líquido sobre el aparato.
- Desconecte el enchufe de la red antes de limpiar. No utilice productos de limpieza líquidos o espumosos.
- Limpie el aparato con un paño húmedo.
- Conecte el aparato según la alimentación indicada en la placa de características.
- Para evitar daños en el aparato, es importante que todos los aparatos estén correctamente conectados a tierra.
- No coloque ningún objeto sobre el cable de alimentación y tiéndalo de forma que no haya peligro de tropezar.
- Utilice un protector contra sobretensiones, un regulador o un sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) para proteger su sistema de una alimentación repentina, temporal y reducida.
- Fije correctamente el cable del sistema y el cable de alimentación y asegúrese de que ningún objeto presiona el cable.
- No introduzca ningún objeto en el aparato a través de las aberturas de la carcasa. Existe riesgo de cortocircuito, que puede provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- No intente reparar el aparato usted mismo. Póngase siempre en contacto con un centro de atención al cliente autorizado.
- Si se da una de las siguientes condiciones, desenchufe el aparato y envíelo a un centro de servicio autorizado para su reparación
- El cable de alimentación, la fuente de alimentación o el enchufe de la fuente de alimentación están dañados o desgastados;
- Ha penetrado líquido en el aparato;
- El aparato ha estado expuesto a la lluvia o al agua;
- El aparato se ha caído o la carcasa se ha dañado;
- Evidentemente, la función del aparato ha cambiado;
- El aparato no puede funcionar como se describe en el manual de instrucciones.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com