


# DIGITUS Mini GBIC (SFP) modülü, 25 Gbps, 10 km, DDM işlevi ile

DN-81251

EAN 4016032460275

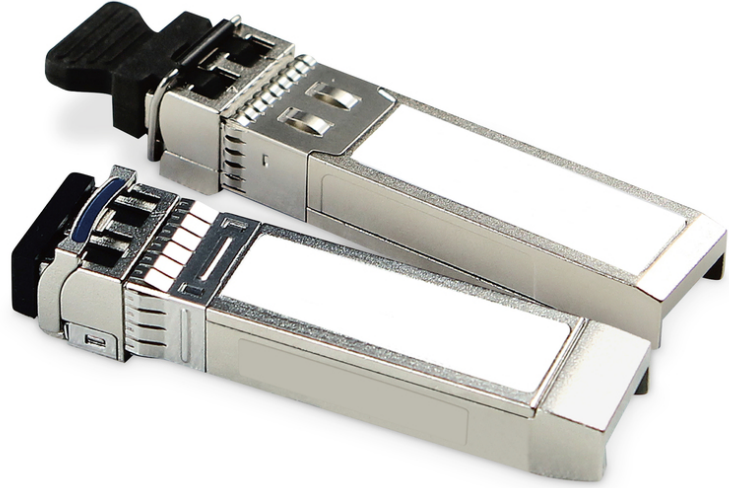

## mini GBIC (SFP) modülü, 25Gbps, 10km

DIGITUS® Mini GBIC (SFP) alıcı-verici modülleri en yüksek kaliteyi ve güvenilirliği sunar. Anahtardan anahtara, dönüştürücüden anahtara, dönüştürücüden dönüştürücüye dahil olmak üzere geniş uygulama aralığı: Birçok farklı DIGITUS® modülü fiber optik teknolojisinin esnek bir biçimde kullanımına olanak tanır. MSA (Çoklu Kaynak Anlaşması) standardına uyum üçüncü taraf üreticilerle uyumluluğu sağlar. Ağınızın hız açısından gelecekteki değişikliklerden etkilenmemesini sağlamak için 25 Gbps'ye kadar aktarım hızlarını kullanın. DDM işlevi size her zaman SFP modülünüzün parametreleri hakkında genel bilgi verir.

### Tak ve çalıştır fiber optik bağlantı

- Mini GBIC SFP (Küçük Form Faktörlü Takılabilir) modülü
- Şu üreticilerle uyumludur: Allied Telesis, Allnet, Avaya, CISCO, D-Link, Edimax, FINISAR, FORCE 10, Gigamon Intellinet, KTI Networks, Level One, PLANET, Tenda, TP-Link, TRENDnet, Mikrotik, ENTERASYS, RIVERSTONE, Unifi, Ubiquiti, ZyXEL, ZTE
- DDM'yi (Dijital Tanı İzleme) destekler
- Yüksek kalite ve en yüksek güvenilirlik
- 25 Gbps maksimum veri hızı
- 25 Gigabit standardı + SFF-8402, SFF-8432 ile IEEE802.3'ü karşılar
- EN 60825-1 uyarınca Sınıf 1 lazer ürünü
- Kolay tak ve çalıştır kurulum

- MSA SFP 28 (Çoklu Kaynak Anlaşması) uyumlu
- Çalışırken takılabilir/çıkarılabilir
- Bağlantı: 1x LC Çift Yönlü
- Dalga Boyu: 1310 nm-DFB, DML laser transmitter, Singlemode
- 80 nm yüksek derecede duyarlı PIN-TIA alıcı
- SMF üzerinden aktarım: max. 10 km
- Aktarım gücü: Minimum -4,5 dBm, maksimum 2,5 dBm
- Alım hassasiyeti: Minimum -11,4 dBm
- Güvenli hızlı açma mekanizması
- 3,3 V güç kaynağı
- Çalışma sıcaklığı: 0 °C – 70 °C
- Boyutlar: U 57 x G 13,9 x Y 8,6 mm
- Mod: Tek modlu
- Konektör: LC
- Mesafe (km): 10
- Dalga boyu: 1310 nm
- DDM Desteği: yes
- Üretici uyumluluğu: Evrensel (MSA), Cisco
- Yayın Modu: Tek Yönlü
- Ethernet hızı: 25 Gigabit

### Package contents

- mini GBIC (SFP) modülü

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	240	8.16	39.40	56.00	25.40	56,042.60
Packaging Unit Inside	1	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.03	5.50	11.60	2.90	185.02
Net single without Packaging	1	0.03	1.40	5.70	0.90	0.00

More images:

