

DIGITUS Mottagarenhet för trådlös HDMI/splitter-förlängare (DS-55314)

DS-55315
EAN 4016032460664



Wireless HDMI Extender Receiver Unit, 5 GHz Full HD, 1080p, for splitter function

Den extra mottagarenheten för Wireless HDMI® Extender / Splitter Set kompletterar detta multicast-system med upp till 4 mottagarmoduler och tar emot dina högupplösta HDMI® video- och ljudsignaler trådlöst på ett avstånd av upp till 80 meter (1:1-anslutning, obegränsad vy). Användningen av förlängningen är mycket enkel tack vare äkta plug & play, du ansluter den extra mottagaren till strömförsörjningen och kan starta omedelbart. Du kan också styra enheterna på platsen för signalkällan från den extra mottagarmodulen med din befintliga infraröda fjärrkontroll; en infraröd anslutningskabel ingår i förlängningsmodulen för detta ändamål. Med denna utökning kan du t.ex. mata ut signalen från en satellitmottagare till en annan HDMI-uppspelningsenhet. Dessutom kan du sätta upp ett multicast-system med upp till 4 deltagare och på så sätt mata ut högupplöst Full HD-innehåll till upp till 4 ytterligare HDMI-utgångsenheter, t.ex. en TV eller projektor, samtidigt. Bespara dig själv besväret med att dra HDMI-kablar och använd det här lättanvända trådlösa HDMI-extendersystemet.

Utöka din Wireless HDMI® Extender Set (DS-55314) med upp till 4 mottagare (multicast-system)

- Anslutningar för mottagare:
 - 1 x HDMI (utgång)
 - 1 x IR (utgång)
- 1x strömförsörjningsenhet (DC/5V)
- Överföringsavstånd 1:1-anslutning: upp till 80 m (obegränsad sikt)
- Överföringsavstånd 1:2-anslutning: upp till 60 m (obegränsad sikt)
- Överföringsavstånd 1:3-anslutning: upp till 45 m (obegränsad sikt)
- Överföringsavstånd 1:4-anslutning: upp till 25 m (obegränsad sikt)
- Frekvens: 5 GHz
- Trådlös standard: 802.11a
- HDMI-överföringshastighet: 6,75 Gbps
- Färgdjup: 12 bit per kanal
- Interlaced-upplösningar: 480i, 576i, 1080i (50/60 Hz)

- Progressiva upplösningar: 480p, 576p, 720p, 1080p (50/60 Hz)
- Komprimering: H.264
- Samplingsfrekvens för ljud: 44,1 / 48 KHz
- HDMI-version: 1.3
- HDCP-version: 1.3
- Frekvensområde IR-signaler: 20 - 60 Hz
- Fördröjning vid överföring: 150 -200 ms
- LED-indikatorer: Ström / Länk / Status
- Återställningsknapp
- Driftstemperatur: 0°C - 50°C
- Luftfuktighet vid förvaring: 5% - 90% RH (icke-kondenserande)
- Strömförsörjningsenhet: DC 5 V / 2 A
- Strömförbrukning mottagarenhet: 3,0 W
- Mått: L 13 x B 10 x H 2 cm L 13 x B 10 x H 2,6 cm
- Mottagarens vikt: 145 g
- Material i höljet: Metall
- Obs: Sändningsavståndet vid begränsad sikt kan inte fastställas generellt utan beror på de lokala förhållandena
- Obs: Väggar, glas etc. förkortar signaltäckningen eller orsakar signalförlust

Attributes


- HDTV-standard: Full HD
- HDTV-upplösning max.: 1920 x 1080 pixlar, 60 Hz
- Avstånd: 80 m
- KVM: no
- PoE (Power over Ethernet): no

Package contents

- 1 x mottagarenhet
- 1 x strömförsörjningsenhet, kabellängd: 1,2 m
- 1 x antenn
- 1 x IR-anslutningskabel, 1,2 m
- 1 x fästmaterial för väggmontering
- 1 x bruksanvisning

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	20	12.60	62.00	51.00	22.00	69,564.00
Packaging Unit Inside	1	0.63	24.30	19.60	6.00	2,857.68
Packaging Unit Single	1	0.63	24.30	19.60	6.00	2,857.68
Net single without Packaging	1	0.31	13.00	10.00	2.50	0.00

More images:

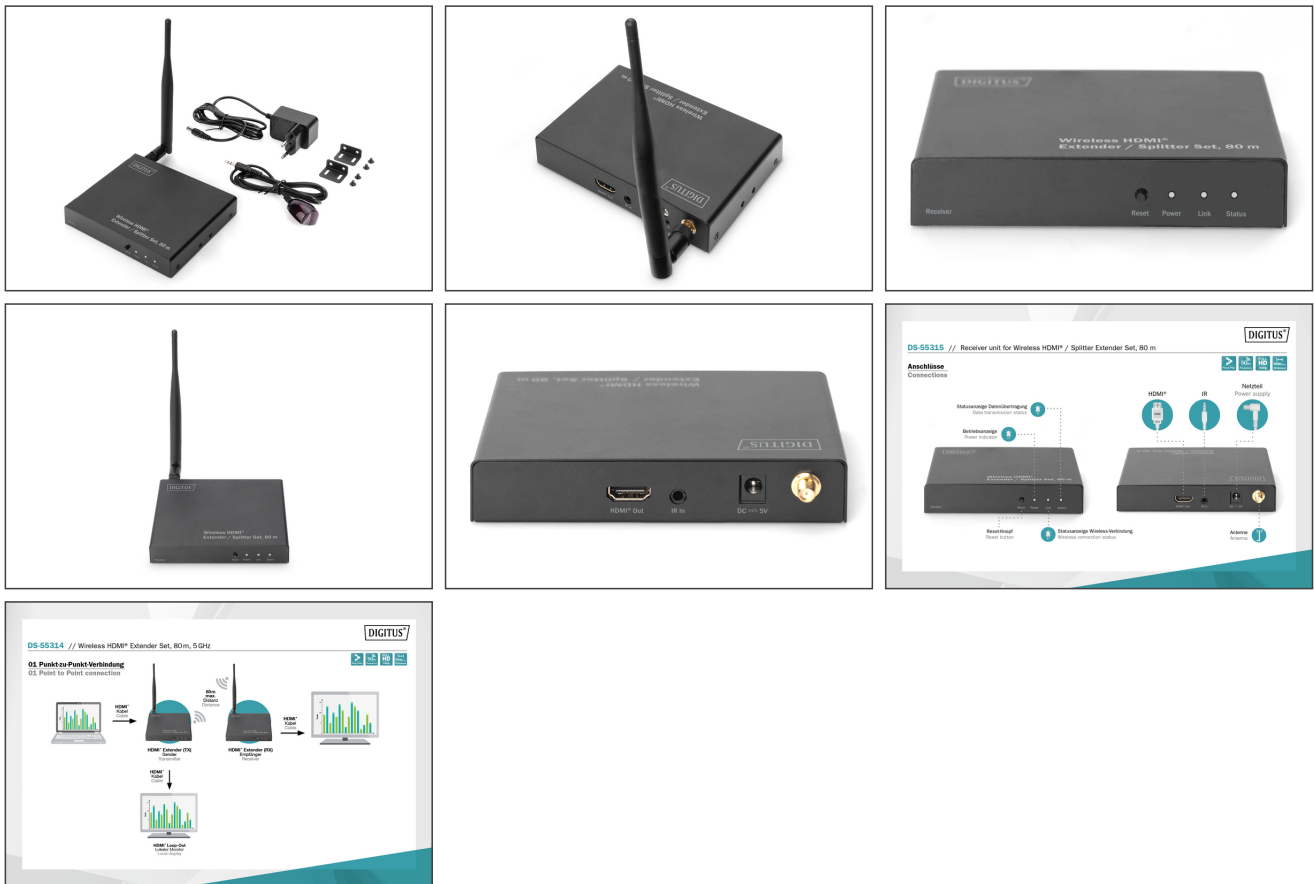

Safety notes

- Läs igenom dessa anvisningar noggrant innan du använder apparaten och spara dem för framtida bruk.
- Endast för inomhusbruk.
- Använd inte enheten i fuktig miljö eller i närheten av vatten.
- Utsätt inte produkten för extremt höga eller låga temperaturer, starka ljuskällor eller direkt solljus.
- Denna produkt är inte en leksak. Förvara den utom räckhåll för barn.
- Anslut inte adaptorn till elnätet förrän du har försäkrat dig om att nätspänningen motsvarar det värde som anges på märkskylten.
- Anslut aldrig strömförsörjningsenheten om den är skadad. Kontakta i sådana fall din leverantör.
- Koppla bort AC/DC-nätagadaptorn från strömförsörjningen om apparaten inte ska användas under en längre tid.
- Öppna aldrig produkten: Apparaten kan innehålla delar med dödlig spänning. Reparationer eller underhåll får endast utföras av kvalificerad personal.
- Felaktig användning, modifieringar eller reparationer utförda av användaren gör att alla garantier upphör att gälla.
- - Vi tar inget produktansvar för felaktig eller oavsiktlig användning av produkten.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com