

# DIGITUS HDMI AOC hibrit fiber optik kablo, UHD 4K, 30 m

AK-330125-300-S  
EAN 4016032462064



## HDMI AOC hybrid-fiber connection cable, Type A M/M, 30m, UHD 4K@60Hz, CE, gold, bl

Bu aktif HDMI AOC hibrit fiber optik kablo, sıkıştırılmamış yüksek bant genişliğine sahip video ve audio verilerini daha uzun mesafelerde iletmek için idealdir. Bakır ve fiber optiklerden oluşan bu hibrit yapı, elektromanyetik etkileri ortadan kaldırarak tüm kablo uzunluğu boyunca 4K/60 Hz'ye kadar UHD çözünürlükleri ve 18 Gbps'ye kadar bant genişlikleri ile kayıpsız aktarım sağlar. Optik iletkenlerin (fiber optik) kullanılması sayesinde bu aktif kablonun çapı çok düşüktür ve çok küçük bükülme yarıçapıyla ve düşük ağırlığı ile öne çıkar. Evler, toplantı veya konferans salonları ve iç mekanlar, ideal kullanım uygulamalarından sadece birkaçıdır. Kullanıcı dostu kurulum sadece tak ve çalıştır gerektirir, takın ve hemen en yüksek görüntü kalitesinin keyfini çıkarın. HDMI 2.0b, HDCP 2.2 ve HDR gibi sayısız standardı destekler. Audio alanında ise ARC, DTS-HD Master Audio veya Dolby TrueHD gibi birçok özellik desteklenir. En yeni çip teknolojisini kullanarak tüm HDMI sinyal yelpazesini aktarabilir ve aynı zamanda çok düşük gecikme süresi ve sıkıştırılmamış CED, EDID'i destekler.

## Sıkıştırılmamış video ve audio sinyallerinin 30 m mesafeye UHD 4K çözünürlükte 18 Gbps bant genişliğiyle aktarılması.

- 50/60Hz ile 4K'ya kadar destekler
- 4K 3D'ye kadar destekler
- 18Gbps'ye kadar sinyal iletim hızı
- Full HD'de 120Hz'e kadar destekler
- 1080p 3D HFR'yi destekler
- YUV 4:4:4'ü destekler
- HDCP 2.2, HDCP 1.4
- HDMI 2.0b (aşağı doğru uyumlu)
- Derin renk desteği (30 bit renk derinliği)
- HDR (Yüksek Dinamik Aralık) desteği
- Ses Dönüş Kanalını (ARC) destekler
- Tüketici Elektronik Kontrolünü (CEC) destekler



- Dudak senkronizasyonunu destekler (ses/video senkronizasyonu)
- Ethernet kanalı (HEC) ile
- Çoklu akış ses/video desteği
- 21:9 Sinemaskop desteği
- 32 kanal ses desteği
- Dolby TrueHD özellikli
- 8 kanallı LPCM, 192 kHz, 24 bit ses özelliğini destekler
- DTS-HD ana ses bit akışını destekler
- Süper Ses CD'sini (DSD) destekler
- DVD-Audio'yu destekler
- Blu-Ray disk ve HD-DVD ses ve video desteği
- EDID 2.0'ı destekler (cihaz algılama)
- Gecikme: Sıfır kare gecikmesi
- 4 x polimer yalıtımlı cam elyaf: OM3
- Kablo kılıfı: LSZH halojenizsiz
- Bükülme yarıçapı: 25,4 mm
- Çalışma sıcaklığı: -10 ~ 50°C
- Çalışma nemi: %10 - 80 bağıl nem
- Güç tüketimi: 250 mW maks.
- DVI sürüm 1.0'ı destekler

## Attributes

- HDMI Standart: Ethernet ile Premium Yüksek Hızlı HDMI
- HDTV Çözünürlük maks.: 4096 x 2560 Piksel, 60 Hz
- HDTV Standart: Ultra HD 4K
- Kapaklar: Metalik muhafaza
- Konektör 1: HDMI tip A, fiş
- Konektör 2: HDMI tip A, fiş
- Konektör yüzeyi: altın kaplama
- Renkli kablo: siyah
- Uzunluk: 30 m
- AOC - Aktif Optik Kablo: yes
- Koruma: Çift koruma

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	16	16.00	45.00	34.00	28.00	42,840.00
Packaging Unit Inside	1	1.00	16.00	16.00	7.50	1,920.00
Packaging Unit Single	1	1.00	16.00	16.00	7.50	1,920.00
Net single without Packaging	1	0.93	1.00	9.00	5.80	0.00

## More images:

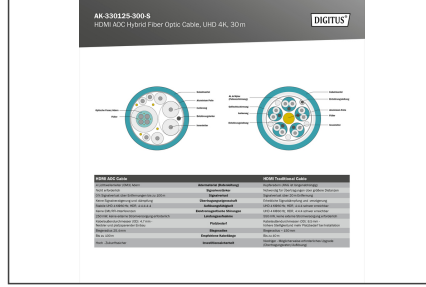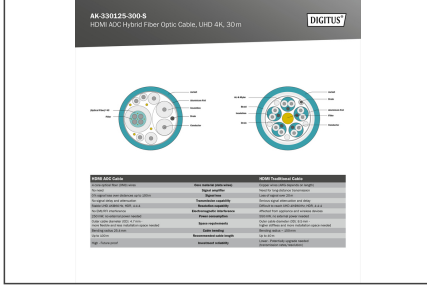

## Safety notes

- Kabloyu takarken ve çıkarırken, sadece fişi tutun ve kabloyu doğrudan çekmeyin.
- Kablolar keskin bir şekilde kıvrılmamalı veya dar açılarla bükülmemelidir, çünkü bu iç tellere zarar verebilir ve arızalara yol açabilir.
- Yalıtıma ve kablo içindeki tellere zarar verebileceğinden, kabloların gerilme yükü altında olmadığından emin olun.
- Kabloların mekanik olarak kolayca hasar görebilecekleri alanlara döşenmediğinden emin olun.
- Kablolar aşırı yüksek veya çok düşük sıcaklıkların olduğu ortamlarda kullanılmamalıdır. Kablonun maksimum çalışma sıcaklığı ile ilgili ürün bilgilerine dikkat edin
- Kablolarda çatlak, bükülme veya aşınma belirtileri gibi görünür hasarlar olup olmadığını düzenli olarak kontrol edin. Arızaları, kısa devreleri ve hatta elektrik çarpmalarını önlemek için arızalı kablolar derhal değiştirilmelidir.

## EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)