


# Diverse Set prese di collegamento dati con coperchio ribaltabile incl. inserto per 2 moduli Keystone, IP44

DN-93844-OD-2  
EAN 4016032464105

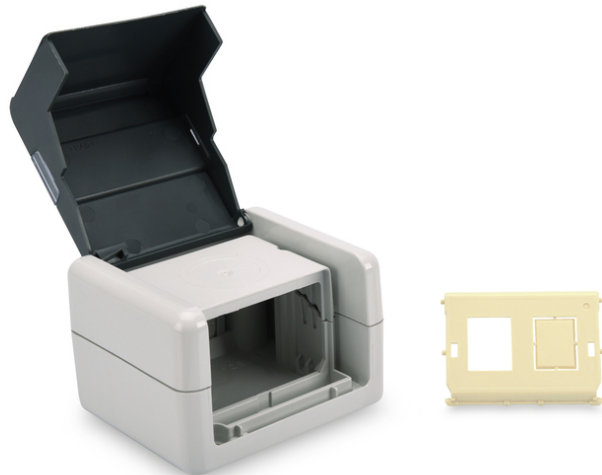

## Alloggiamento a parete da esterno IP44, montaggio a vista Coperchio ribaltabile, incl. ingresso per 2 moduli Keystone

La presa di collegamento dati IP44 per moduli Keystone è facile da installare con fissaggio a vite e presenta un'uscita verticale per la linea dati. Gli attacchi del modulo Keystone sono protetti da un coperchio ribaltabile. Un campo di etichettatura integrato permette l'identificazione individuale. L'inserto di montaggio (DN-93844-OD-1) per i moduli Keystone è incluso nel set. Questo set è adatto per l'impiego in ambiente esterno e per il montaggio a vista. L'alloggiamento è privo di alogeni (LSZH) e utilizzabile nell'intervallo di temperatura da -20° a +70°C (ABS, Thermoplast).

## Set composto da presa di collegamento dati (DN-93844-OD) & inserto per 2 moduli Keystone (DN-93844-OD-1)

- Versione per attacco Keystone: Uscita 90°
- Proprietà generiche:

- Adatto per l'impiego in ambiente esterno e industriale, IP44
- Coperchio ribaltabile integrato
- Campo di etichettatura in plastica
- Design compatibile con le gamme di interruttori comuni dei produttori di interruttori
- Proprietà tecniche:
- Materiale alloggiamento vuoto: Thermoplast, ABS UL 94V-0
- Materiale coperchio: Thermoplast, ABS UL 94V-0
- Materiale inserto di montaggio Thermoplast, ABS UL 94V-0
- Proprietà fisiche:
- Temperatura operativa: da -20° C a +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)

## Package contents

- Presa di collegamento dati (DN-93844-OD)
- Impiego di 2 moduli Keystone (DN-93844-OD-1)

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	1	0.10	11.50	9.00	9.00	931.50
Packaging Unit Inside	1	0.10	11.50	9.00	9.00	931.50
Packaging Unit Single	1	0.10	11.50	9.00	9.00	931.50
Net single without Packaging	1	0.12	5.50	8.50	7.50	0.00

## More images:



---

**Safety notes**

- Proteggere il prodotto dall'umidità
- Evitare la carica antistatica durante l'installazione del prodotto.
- Durante l'installazione, rispettare le specifiche del produttore del cavo grezzo.