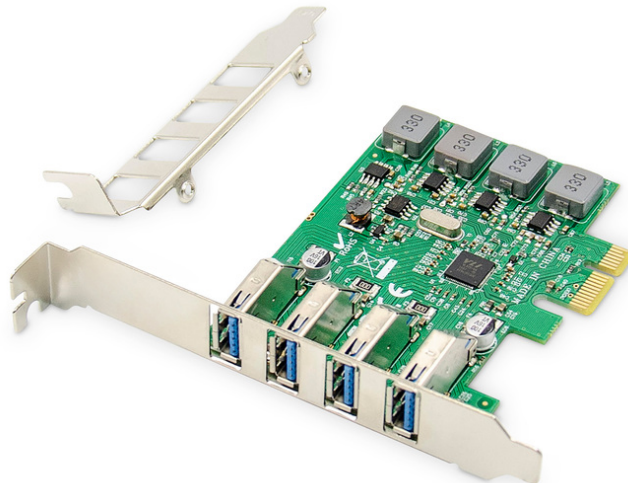


# DIGITUS Carte add-on PCI Express 4 ports USB 3.0

DS-30226  
EAN 4016032464396



**USB PCI Express Add-On card USB3.0, 4 ports A/F, chipset : VL805, auto-alimentation**

Ce Host-Controller USB 3.0 complet étend votre PC avec un emplacement PCIe pour quatre ports USB 3.0. L'alimentation électrique est fournie par le logement PCI Express et fournit un courant maximal de 3 000 mA pour chaque port USB. Profitez de vitesses de bus allant jusqu'à 5 Gbits/s grâce à l'USB SuperSpeed, rétrocompatibilité avec les anciens périphériques USB avec Hi-Speed, Full Speed et Low Speed. Raccordez des appareils USB tels qu'une imprimante, un scanner, une caméra ou un disque dur interne. Prise en charge de Hot-Plugging et Plug and Play : pas d'installation de pilote nécessaire. Profitez des transmissions de données SuperSpeed les plus rapides grâce à la carte PCIe USB 3.0 de DIGITUS® et copiez de grandes quantités de données le plus rapidement possible.

**Étendez votre PC avec un emplacement PCIe pour 4 ports USB 3.0 (USB A) complets avec jusqu'à 3 000 mA**

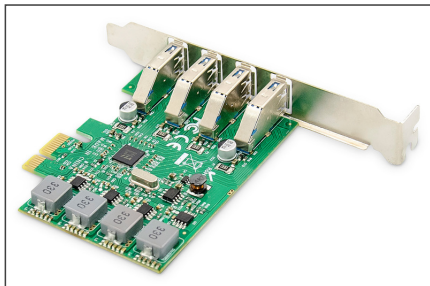
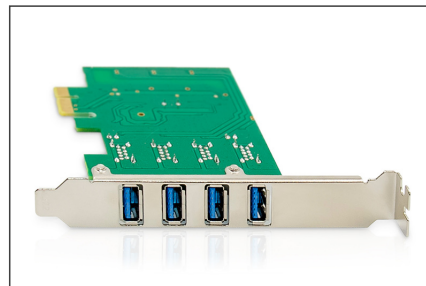
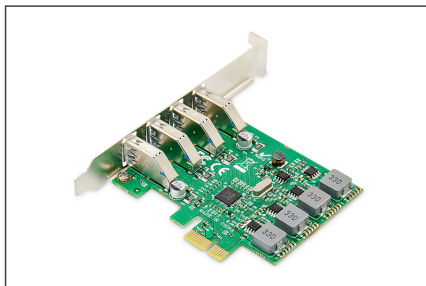
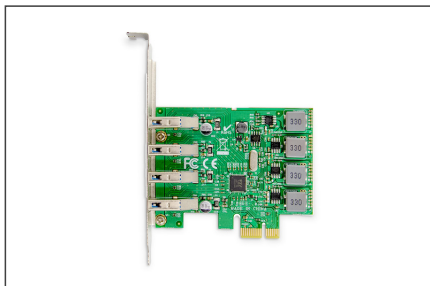
- Ports : 4 x USB A (USB 3.0)
- Vitesse de transmission USB : SuperSpeed (5 Gbits/s), Hi-Speed (480 Mbits/s), Full Speed (12 Mbits/s) et Low Speed (1,5 Mbits/s)
- Alimentation électrique : 5 V / 3 000 mA par port max.
- Chipset : VIA / VL805

- Pour les emplacements PCIe : x1/x4/x8/x16
- Pas de bloc d'alimentation externe nécessaire, alimentation électrique via logement PCIe
- Conforme aux spécifications de Universal Serial Bus 3.0 (rév.1), rétrocompatibilité vers 2.0
- Conforme aux spécifications de eXtensible Host Controller Interface 1.0
- Conforme aux spécifications PCI Express 2.0, rétrocompatibilité vers 1.0
- Prise en charge de la fonction USB Legacy
- Mode USB Attached SCSI Protocol (USAP)
- Plug and Play : pas de pilote nécessaire
- Systèmes d'exploitation pris en charge : Windows 10/8.1/8/7, Linux (32/64 bits)
- Dimensions : 10 x 12,1 x 2 cm (L x P x H)
- Poids : 60 g

**Package contents**

- 1 x carte add-on PCI Express 4 ports USB 3.0
- 1 x cache de logement ultra-plat
- 1 x guide rapide
- 1 x CD

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	40	2.40	41.00	41.00	39.00	65,559.00
Packaging Unit Inside	1	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.06	13.00	14.00	3.00	546.00
Net single without Packaging	1	0.06	12.10	10.00	2.00	0.00

**More images:****Safety notes**

- Éteins complètement l'ordinateur et débranche-le de l'alimentation électrique avant d'installer ou de retirer la carte réseau.
- Les décharges d'électricité statique peuvent endommager le produit ou l'ordinateur. Pour installer le produit, prendre des mesures contre les décharges statiques (ESD). Par exemple, porter un bracelet antistatique.
- Avant l'installation, touchez la surface métallique du boîtier de l'ordinateur ou tout autre objet mis à la terre afin de mettre à la terre toute charge ESD éventuelle via le boîtier.
- Évitez d'utiliser trop de force pour connecter le produit à l'ordinateur.
- Veillez à ce que les câbles soient correctement raccordés, sans être trop tendus ou endommagés.
- Évitez de toucher les contacts du produit avec les doigts afin d'éviter la corrosion ou l'électricité statique.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)