

# DIGITUS Switch KVM, 2 porte, Dual Display, 4K, DisplayPort®

DS-12862  
EAN 4016032478133



### Displayport con 2 attacchi DualView 60 Hz 4K@60fp, supporto multi-piattaforma

Con lo switch KVM a 2 porte DIGITUS® per schermo doppio è possibile comandare due PC con capacità 4K da un'unica combinazione di tastiera e mouse USB. Semplicemente premendo un tasto o il tasto di scelta rapida si può passare facilmente da un PC all'altro e ci si risparmia la fatica di dover ricollegare tutti i cavi. L'output verso un massimo di due monitor avviene tramite le due uscite DisplayPort® nella parte posteriore. È possibile commutare anche i segnali audio provenienti dal microfono e dall'altoparlante. Inoltre, c'è una porta USB sul pannello frontale che può essere utilizzata per periferiche aggiuntive come chiavette USB o hard disk esterni su entrambi i PC. I dispositivi periferici collegati vengono assegnati rispettivamente al PC attivo. I LED di stato sul pannello frontale dello switch mostrano in ogni momento la configurazione attuale. Il sottile switch è completato dal robusto alloggiamento metallico.

### Comandate 2 PC con schermo doppio utilizzando una tastiera e un mouse USB - passate da un computer all'altro semplicemente toccando un tasto

- Risoluzione UHD: 4K / 60 Hz (3840 x 2160p) / Sottocampionamento: YUV 4:4:4
- Ingressi: 4 x ingressi DP® (2x2), 2 x USB B, 2 x jack audio combo 3,5 mm (microfono, altoparlante)
- Uscite (console): 2 x DP®, 2 x USB A (mouse, tastiera), 2 x jack audio stereo da 3,5 m (microfono, altoparlanti)






- Connessione aggiuntiva sul lato anteriore: 1 x USB A per periferiche aggiuntive come stampanti o chiavette USB.
- Specifiche USB: conforme a USB 2.0 (FullSpeed)
- Formati audio supportati: Dolby True HD, DTS HD Master Audio
- Commutazione tra i PC: interruttore sul pannello frontale o tasti di scelta rapida
- Il LED di stato sul pannello frontale indica la configurazione corrente
- Il dispositivo è indipendente dalla piattaforma e adatto a tutti i sistemi operativi.
- Temperatura di esercizio: 0°C ~ 80°C
- Temperatura di stoccaggio: -20°C ~ 60°C
- Umidità operativa: 0 - 80% RH (senza condensa)
- Materiale dell'alloggiamento: metallo
- Alimentazione del dispositivo: alimentatore USB o alimentatore opzionale da 9 V CC (300 mA, spinotto 5,5x2,1 mm)
- Dimensioni: 13,2 x 9,2 x 6,6 cm (LxPxX)
- Peso: 580 g
- Alimentazione: AC 100-240V
- Consumo di energia: 2,7 W
- Dimensioni della spina CC: 5,5\*2,1 mm

### Package contents

- 1 x switch KVM, 2 porte, Dual Display, 4K, DisplayPort
- 2 x cavi DisplayPort®
- 2 x cavi KVM (DisplayPort, USB, audio)
- 1 x istruzioni

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	12	1.81	39.50	45.00	48.00	85,320.00
Packaging Unit Inside	1	0.15	21.00	21.00	12.00	5,292.00
Packaging Unit Single	1	0.15	21.00	21.00	12.00	5,292.00
Net single without Packaging	1	0.58	9.20	13.20	6.60	0.00

More images:

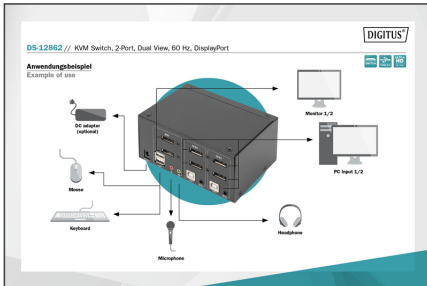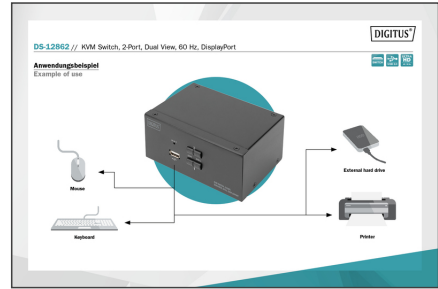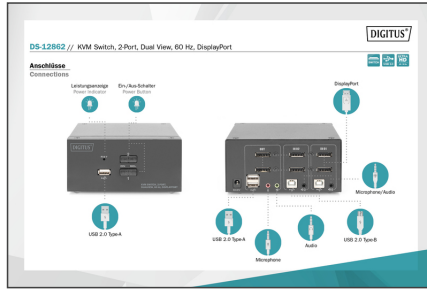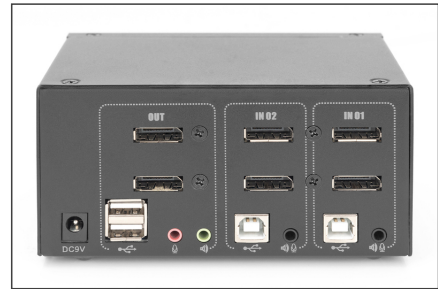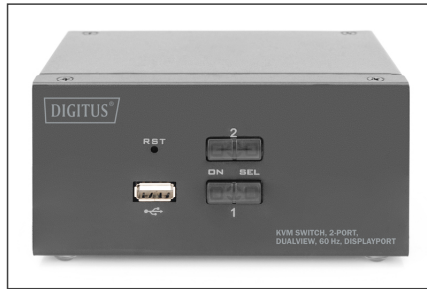

**Safety notes**

- Il sovraccarico può provocare il surriscaldamento e il danneggiamento dell'apparecchio o delle periferiche collegate.
- Se necessario, utilizzare un alimentatore esterno per garantire prestazioni stabili.
- Se si collegano dispositivi quali dischi rigidi esterni o stampanti che richiedono un elevato consumo energetico, il dispositivo deve essere utilizzato con un alimentatore esterno. In caso contrario, il dispositivo potrebbe essere sovraccaricato o potrebbero verificarsi problemi di funzionamento.
- Non esporre il dispositivo a pioggia, umidità, vapori o liquidi.
- Non inserire oggetti nel dispositivo.
- Non tentare di riparare l'unità o di aprire l'involucro senza autorizzazione. Si rischia una scossa elettrica!
- Assicurare una ventilazione adeguata per evitare danni dovuti al surriscaldamento.
- Polvere, umidità, vapori e detergenti forti o solventi possono danneggiare l'apparecchio.
- Prima di procedere alla pulizia, scollegare l'apparecchio dall'alimentazione e dai dispositivi collegati.
- Pulire l'apparecchio con un panno privo di polvere.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.  
 ASSMANN Electronic GmbH  
 Auf dem Schüffel 3  
 Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)