


# DIGITUS Câble DAC SFP28 25G, 3 m

DN-81243  
EAN 4016032478805

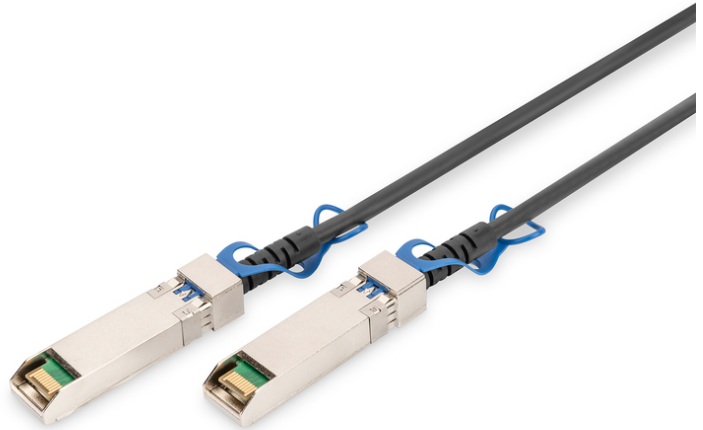

### Câble DAC, SFP28, 3 m Câble DAC 25G, 3 m

Les câbles DAC Twinax SFP28 25G constituent une solution haute performance et à faible consommation d'énergie pour les applications Ethernet 25G, les commutateurs, les ordinateurs haute performance, les systèmes d'acquisition de données et les systèmes de télécommunications. Il se compose d'un câble en cuivre Twinax blindé avec des connecteurs enfichables à chaque extrémité. Les câbles DAC passifs ne possèdent pas de composants électriques et sont adaptés aux courtes distances de transmission.

### Le câble SFP28 25G convient pour les connexions entre deux ports SFP28 dans les composants réseau 25G.

- Voie de transmission : RX et TX
- Ports : SFP28
- Prise en charge de débits de données jusqu'à 25,88 Gbit/s
- Plage de température : 0 à 70 °C

- Température de stockage : -40 °C à 85 °C
- Puissance : tension d'alimentation +3,3 V
- Consommation électrique : 0,5 W
- Compatible MSA SFP28
- Interface électrique : Connecteur 20 broches
- Interfaces de gestion : Série, I<sup>2</sup>C
- Le connecteur est compatible avec la spécification SFF-8432
- Compatible avec les fabricants suivants : Allnet, CISCO, 3COM, D-LINK, Dell, Edimax, Etherwan, ENTERASYS, EXTREME, FINISAR, FORCE 10, Fortinet, HUAWEI, IBM, JUNIPER, LINKSYS, NETGEAR, NORTEL, RIVERSTONE, ZTE, ZYXEL
- Support DDM: Non

### Package contents

- Câble DAC SFP28 25G, 3 m

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	100	15.00	48.00	48.00	38.00	87,552.00
Packaging Unit Inside	1	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.15	26.00	26.00	4.00	2,704.00
Net single without Packaging	1	0.17	5.80	1.40	1.10	0.00

### More images:

