

DIGITUS 4K HDBaseT™ HDMI KVM Extender set, 70 m

DS-55512
EAN 4016032480020



HDBaseT HDMI KVM-verlenger 4K/30Hz, 70 m, 10,2 Gbps, HDCP 2.2

De HDBaseT™ HDMI Extender/Splitter set maakt de signaalverdeling over grote afstanden mogelijk via een eenvoudige koperen datakabel. De maximale transmissieafstand bedraagt 70 m (Full HD). 4K signalen kunnen tot max. 40 m worden verlengd. Dankzij PoC hoeft er slechts één eenheid met een voedingsadapter van stroom te worden voorzien. Bidirectionele IR-overdracht en KVM-functionaliteit (USB 1.1) voor het aansluiten van muis & toetsenbord behoren eveneens tot de leveringsomvang.

Verlengt het HDMI-signaal tot max. 70 m en biedt de mogelijkheid om via USB aan de ontvangsteenheid toetsenbord en muis te bedienen

- Verlengt de maximale lengte voor HDMI-kabels naar max. 70 m (Full HD, 1080p/60Hz) of 40 m (UHD, 4K/30Hz) via een eenvoudige netwerkkabel
- KVM-functionaliteit (USB 1.1) voor het aansluiten van muis & toetsenbord
- PoC (Power over Cable) - slechts één eenheid heeft een externe voedingsadapter nodig
- Ondersteunt Cat5e, CAT 6, CAT 6A, CAT 7, CAT 8 netwerkkabel
- Bandbreedte video: 10,2 Gbps
- Ondersteunt HDBaseT™ 1.0
- HDCP 2.2, 1.4
- IR-transmissie (bidirectioneel)
- Compact design voor eenvoudige en flexibele installaties
- Robuuste metalen behuizing
- Aansluitingen zendenheid:
 - 1x HDMI-ingang (4K/30Hz) - aansluiting signaalbron
 - 1x RJ45-uitgang (HDBaseT™) - aansluiting CAT transmissiekabel
 - 1x USB-ingang - aansluiting host-pc voor het gebruik van de KVM-functionaliteit
 - 1x IR-ingang voor het op afstand ontvangen van instructies
 - 1x IR-uitgang voor de controle van het bronapparaat



- 1x voedingsingang (DC 12V/1A), schroefconnector - aansluiting externe voedingsadapter
- Aansluitingen ontvangsteenheid:
 - 1x HDMI-uitgang (4K/30Hz) - aansluiting uitvoerapparaat
 - 1x RJ45 (HDBaseT™) uitgang - aansluiting CAT transmissiekabel
 - 2x USB A (1.1)-uitgang - aansluiting muis & toetsenbord
 - 1x IR-ingang voor het op afstand ontvangen van instructies
 - 1x IR-uitgang voor de controle van de uitvoerdisplays
- 1x voedingsingang (DC 12V/1A), schroefconnector - aansluiting externe voedingsadapter
- ESD-Protectie
- Geschikt voor wandmontage
- Bedrijfstemperatuur: 0-40 °C
- Stroomverbruik: ca. 6,6 W
- Behuizing: metaal
- Afmetingen (1 eenheid): 6,5 x 14 x 1,8 cm (l x b x h)
- Gewicht: Zender 224 g, ontvanger 227 g
- Kleur: zwart
- HDTV resolutie max.: 1920 x 1080 pixels, 60 Hz
- HDTV standaard: Full HD
- Afstand: 70 m
- KVM: yes
- PoE (Power over Ethernet): no
- Transmissietechnologie: CAT
- Video aansluitpoorten: HDMI

Package contents

- 1x zendenheid
- 1x ontvangsteenheid
- 1x IR-zendkabel (1,5 m)
- 1x IR-ontvangstkabel (1,5 m)
- 1x voedingsadapter (DC 12V/1A, 1,45 m)
- 1x USB B-A-kabel (1,5 m)
- 4x montageplaat
- 1x gebruiksaanwijzing

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	10	9.50	26.20	40.00	39.20	41,081.60
Packaging Unit Inside	1	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.95	18.50	24.50	7.50	3,399.38
Net single without Packaging	1	0.22	6.50	14.00	1.80	0.00

More images:

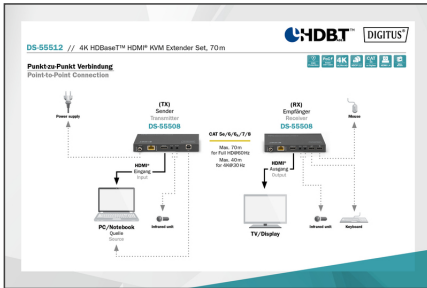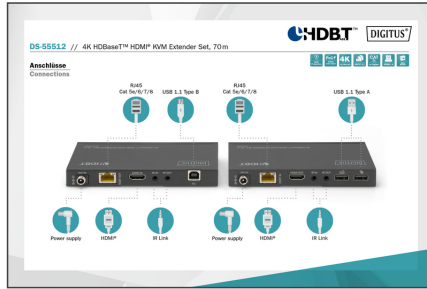

4K HDBaseT™ HDMI® KVM Extender Set, 70m

- ESD Protection
- PoCf Power over Cable
- 4K ULTRA HD
- HDCP 2.2
- CAT 5e or higher
- HDMI 1.4
- 3.5mm AUDIO

