

# DIGITUS Triphasé 32A – câble de charge Type 2 vers Type 2

DK-3P32-S-075  
EAN 4016032481546



### Triphasé pour véhicules, 415 V, 32 A, 7,5 m Câble de charge en spirale standard type 2 vers type 2

Le câble de charge en spirale pour véhicule DIGITUS DK-3P32-S-075 vous permet de connecter facilement tout véhicule équipé d'une prise de type 2 aux stations de charge publiques ou aux Wallbox avec prise de charge. Les câbles de charge de type 2 E-Mobility sont certifiés selon les normes EN 62196-1:2014, EN 62196-2:2017 et l'indice de protection IP55.

**Câble de charge flexible et de haute qualité, se connecte facilement à tout véhicule équipé d'une prise de type 2 sur les stations de recharge publiques ou sur les Wallbox avec prise de recharge. Câble de charge de Type 2 conformes aux normes EN 62196-1:2014, EN 62196-2:2017 et à l'indice de protection IP55**

- Type : Câble spiralé
- Longueur du câble : 7,5 m



- Longueur utile : 6 m
- Câble de charge type : 5 x 6 mm<sup>2</sup> + 2 x 0,5 mm<sup>2</sup>.
- Diamètre extérieur : 17,5 mm +/- 0,5 mm
- Manteau : TPU
- Connecteur : EN 62196-2 type 2
- Tension nominale : 400 V
- Puissance nominale : 22 kW
- Courant nominal : 32 A
- Phases de connexion : 3
- Température de fonctionnement : -30°C/+50°C
- degré de protection : IP55 (protégé contre les jets d'eau)

#### Package contents

- 1 x câble de charge
- Boîtier marron

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	3	15.20	39.00	38.00	38.00	56,316.00
Packaging Unit Inside	1	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	5.07	35.00	35.00	15.00	18,375.00
Net single without Packaging	1	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00

### More images:

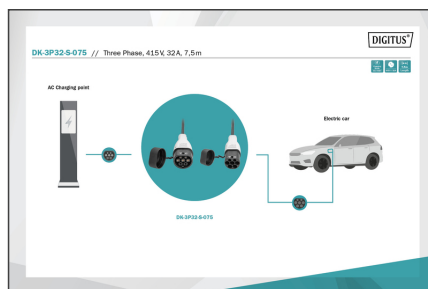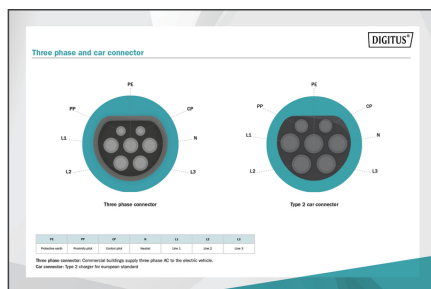



**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
 Auf dem Schüffel 3  
 Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)