

DIGITUS Câble de recharge en spirale pour véhicules électriques & PHEV – 10 m – type 2 – mode 3 – triphasé – 32 A – 22 kW – noir

DK-3P32-S-100
EAN 4016032481553



Triphasé pour véhicules, 400 V, 32 A, 10 m Câble de recharge en spirale standard type 2 vers type 3

Le DIGITUS câble de recharge en spirale DK-3P32-S-100 vous permet de raccorder sans problème tout véhicule équipé d'une fiche de Type 2 à une station de charge publique ou à une Wallbox avec prise de charge. Les câbles de recharge E-Mobility de Type 2 sont conformes aux normes EN 62196-1:2014, EN 62196-2:2017 et à l'indice de protection IP55.

Le DIGITUS câble en spirale DK-3P32-S-100 est de haute qualité, souple et peu encombrant. D'une longueur de 10 m, il permet de recharger facilement la batterie de votre véhicule à la maison (garage) ainsi que dans les stations de recharge publiques

- Type : Câble spiralé
- Longueur du câble : 10 m



- Longueur utile : 8 m
- Câble de charge type : 5 x 6 mm² + 2 x 0,5 mm².
- Manteau : TPU
- Connecteur : EN 62196-2 type 2
- Tension nominale : 400 V
- Puissance nominale : 22 kW
- Courant nominal : 32 A
- Phases de connexion : 3
- Température de fonctionnement : -30°C+50°C
- degré de protection : IP55 (protégé contre les jets d'eau)

Package contents

- 1 x câble de recharge en spirale pour véhicule
- Guide de démarrage rapide

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	3	18.80	39.00	38.00	38.00	56,316.00
Packaging Unit Inside	1	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	6.27	35.00	35.00	15.00	18,375.00
Net single without Packaging	1	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00

More images:

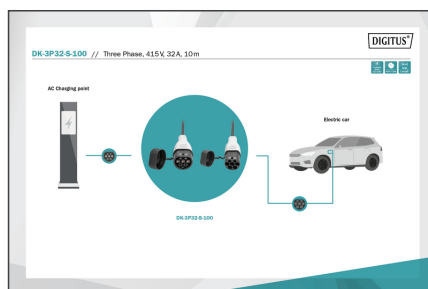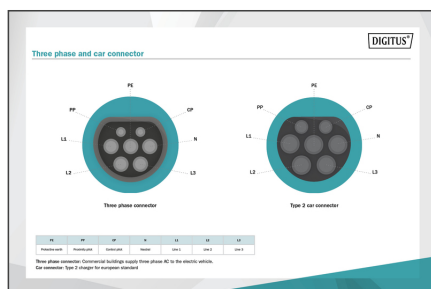



DIGITUS[®]

22 kW Max. Output Power	32 A Max. Output Current
THREE Phase Connection	10 m TPE Cable Length

DK-3P32-S-100
Spiral EV Charging Cable, 10 m, Type 2 to Type 2

