

DIGITUS Cable adaptador bidireccional de USB tipo C a DisplayPort

DB-300334-020-S
EAN 4016032483908



8K/30 Hz. USB Type-C a DP, cable adaptador HBR3, carcasa de aluminio, color negro, 3 m

El cable adaptador bidireccional USB tipo C <=> DisplayPort de DIGITUS® admite la transferencia desde una fuente USB tipo C a una interfaz DisplayPort. También admite la transferencia desde una fuente DisplayPort a una interfaz USB Type-C. Por ejemplo, puedes conectar tu portátil (equipado con USB Type-C) con tu monitor, televisor o proyector (interfaz DisplayPort) o conectar tu PC (salida DisplayPort) con un monitor (interfaz USB Type-C). La alimentación se suministra a través del puerto USB, por lo que no es necesaria una fuente de alimentación externa.

El cable adaptador DIGITUS® USB Type-C a DisplayPort soporta la transmisión de fuentes USB Type-C a pantallas compatibles con DisplayPort.

- Compatible con: Resoluciones de hasta 8K (7680x4320) con una frecuencia de refresco de 30 Hz.
- Compatible con: Resoluciones hasta 4K con 144 Hz
- Compatible con: Resoluciones hasta 2K con 165 Hz
- Velocidad de transmisión: 25,92 Gbits/s
- Soporta la transmisión de señales de audio y vídeo
- Carcasa de aluminio
- Filtro de ferrita: no
- Productos USB-C: sí


- Conductores de cobre, apantallamiento con lámina y trenzado para asegurar la robustez y una conexión fiable
- Estándar DisplayPort: DP 1.4
- Compatible con: Multi-Stream-Transport (MST)
- Indicaciones del fabricante:
- Al conectar un monitor/televisor/proyector USB-C a un PC equipado con DP, compruebe que su pantalla USB-C sea compatible con la salida de señales DisplayPort.
- La aptitud para la salida de vídeo depende de la tarjeta gráfica de su ordenador portátil y del monitor conectado. Algunas pantallas también limitan la resolución disponible.
- AOC - cable óptico activo: no
- AWG: 34
- Color del cable: negro
- Conector 1: USB C, macho
- Conector 2: DP, macho
- Conformidad USB: USB Type-C™
- Filtro de ferrita: no disponible
- Longitud: 2 m
- Blindaje: Blindaje triple

Package contents

- 1 Cable adaptador USB Type-C, USB Type-C a DP, 2 m

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	60	6.28	52.00	53.00	25.00	68,900.00
Packaging Unit Inside	1	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.10	5.00	7.50	23.50	881.25
Net single without Packaging	1	0.09	2.00	7.00	21.50	0.00

More images:

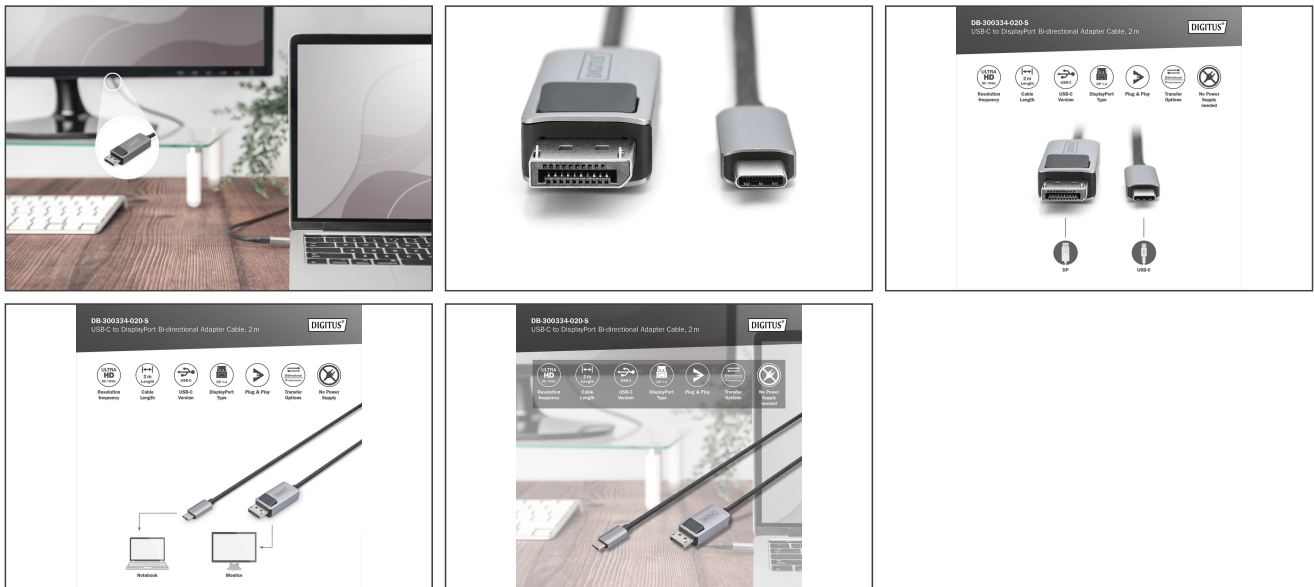

Safety notes

- Al enchufar y desenchufar el cable, sujete sólo el enchufe y no tire directamente del cable.
- Los cables no deben doblarse bruscamente ni formar ángulos cerrados, ya que esto puede dañar los hilos internos y provocar averías.
- Asegúrese de que los cables no estén sometidos a tracción, ya que esto puede dañar el aislamiento y los hilos del interior del cable.
- Asegúrese de que los cables no se tienden en zonas donde puedan dañarse fácilmente de forma mecánica.
- Los cables no deben utilizarse en entornos con temperaturas extremadamente altas o muy bajas. Preste atención a la información del producto sobre la temperatura máxima de funcionamiento del cable
- Compruebe regularmente si los cables presentan daños visibles como grietas, dobleces o signos de desgaste. Los cables defectuosos deben sustituirse inmediatamente para evitar averías, cortocircuitos o incluso descargas eléctricas.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com