

# DIGITUS Modulaire HD LCD KVM-console met 17" TFT, 16-poorts VGA KVM-aansluiting, touchpad, Turkse toetsenbordindeling

DS-72220-3TR  
EAN 4016032484806



## Modula.43,2cm HD LCD TFT Console, 16-poorts VGA, TR met 16-poorts VGA KVM, TR-toetsenbord, RAL 9005 zwart

De Digitus HD LCD KVM-console - met een 17" TFT-monitor met ontspiegeld en breukvast beschermglas. De console kan volledig uit de serverkast worden getrokken en het TFT-scherm kan 120 graden worden gekanteld. Deze console ondersteunt verschillende kasten van 800 mm tot 1200 mm diep en wordt compleet geleverd met alle KVM-kabels. Met een full HD-resolutie van 1080P en LED-indicator voor de verbindingstatus heeft deze console ook een USB-poort voor randapparatuur in het consolegebied. Geniet met deze console van 85% meer ruimte en een contrastratio van 1000:1 en ondersteuning voor 16,7 miljoen kleuren. Het pakket bevat een VGA-adaptor met 8 poorten, een toetsenbord en een touchboardmuis met twee functietoetsen. Dankzij het modulaire en uitbreidbare ontwerp kan deze console ook in cascade worden geplaatst.

### Maximale flexibiliteit in het beheer van de serverfarm

- TFT-monitor 43,2 cm (17"), met ontspiegeld, breukvast beschermglas
- De console kan volledig uit de serverkast worden getrokken en het TFT-scherm kan 120 graden worden gekanteld.
- "Ondersteunt verschillende kasten van 800 mm tot 1200 mm diep" Alle KVM-kabels zijn inbegrepen "
- Full HD 1080P resolutie
- 1x USB-randapparatuurpoort in de consolezone
- LED-scherm voor de verbindingstatus
- TFT-monitor 43,2 cm (17"), met ontspiegeld, breukvast beschermglas
- De console kan volledig uit de serverkast worden getrokken en het TFT-scherm kan 120 graden worden gekanteld.


- Resolutie: 1920x1080 bij 60 Hz
- Console creëert tot 85% meer ruimte
- Contrastverhouding: 1000:1
- Ondersteunt: 16,7 M kleuren
- Inclusief 16-poorts VGA-switch
- Turks toetsenbord inbegrepen
- Muis-touchboard met twee functietoetsen
- De console kan volledig uit de serverkast worden getrokken en het TFT-scherm kan 120 graden worden gekanteld.
- Bruto gewicht: 19,15 kg
- Consoleveiligheidsslot om schade te voorkomen
- Ruimtebesparende behuizing (1U), zwart (RAL 9005)
- Interface: VGA
- Toetsenbordindeling: TR
- Aantal poorten: 16
- Schermgrootte: 17 inch
- Aantal poorten: 16
- Cascadering mogelijk: yes
- Interface: VGA
- Schermformaat: 17 inch
- Toetsenbordindeling: TR

### Package contents

- Modulaire 17" console
- 16-poorts VGA KVM-switch
- Toetsenbord
- Snelstartgids
- Voedingseenheid
- Montagemateriaal
- 16 VGA + USB-aansluitkabel (1,8 m)

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	1	17.18	75.50	63.00	20.50	97,508.20
Packaging Unit Inside	1	17.18	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	17.18	71.00	59.00	15.00	62,835.00
Net single without Packaging	1	14.29	65.00	48.00	4.50	0.00

**More images:**

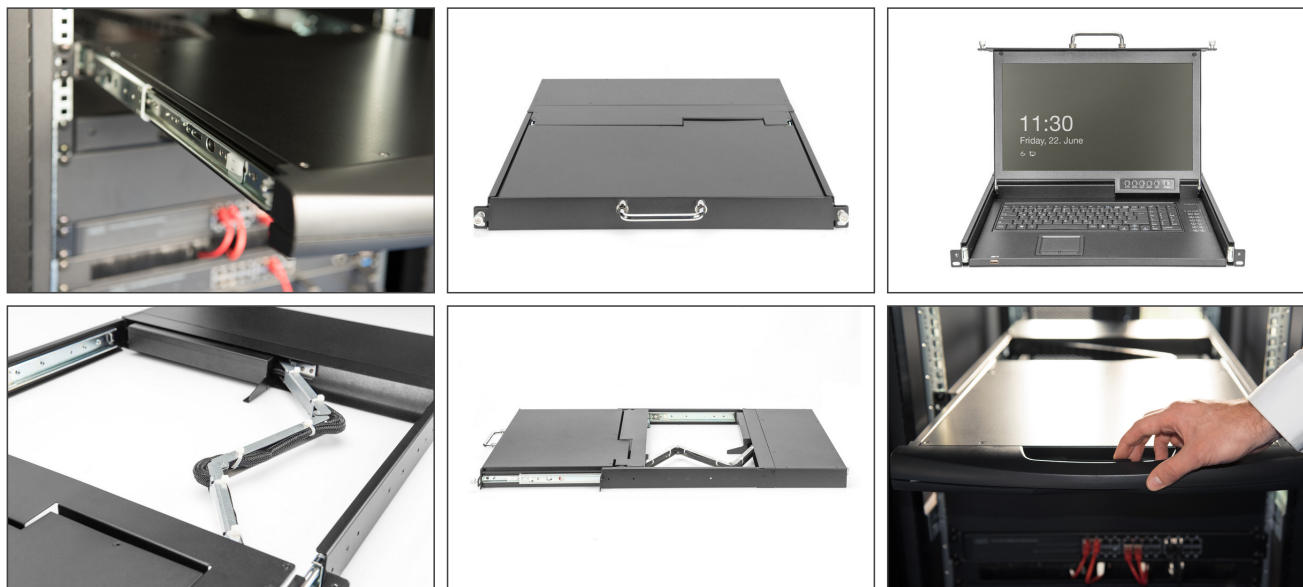

**Safety notes**

- Dit product is alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis.
- Lees alle instructies.
- Volg alle waarschuwingen en instructies op het apparaat.
- Plaats dit apparaat niet op een instabiel oppervlak (zoals een karretje, standaard, tafel, enz.).
- Als dit apparaat valt, kan het ernstige schade veroorzaken.
- Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water.
- Plaats dit apparaat niet in de buurt van of boven een radiator.
- De behuizing is voorzien van openingen voor warmteafvoer en ventilatie. Om oververhitting tijdens het gebruik te voorkomen, mogen de ventilatieopeningen niet worden geblokkeerd of afgedekt.
- Plaats het apparaat niet op een zachte ondergrond (bijv. bed, bank, deken, enz.). Hierdoor wordt de ventilatie geblokkeerd.
- Het apparaat mag niet in een gesloten ruimte worden geïnstalleerd als er geen voldoende ventilatie is.
- Spuit geen vloeistoffen op het apparaat.
- Trek de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat schoonmaakt. Gebruik geen vloeibare of schuimende reinigingsmiddelen.
- Reinig het apparaat met een vochtige doek.
- Sluit het apparaat aan volgens de voeding op het typeplaatje.
- Dit apparaat is ontworpen voor het IT-distributiesysteem met een spanning van 100 V - 230 V.
- Om schade aan het apparaat te voorkomen, is het belangrijk dat alle apparaten goed geaard zijn.
- Plaats geen voorwerpen op het netsnoer en leg het zodanig dat er niet over gestruikeld kan worden.
- Als er een verlengkabel wordt gebruikt voor het apparaat, zorg er dan voor dat de totale capaciteit van alle producten die de kabel gebruiken de huidige belasting niet overschrijdt.
- Zorg ervoor dat de totale stroom van alle producten die op het stopcontact zijn aangesloten niet hoger is dan 15 A.
- Gebruik een overspanningsbeveiliging, een regelaar of een ononderbreekbare stroomvoorziening (UPS) om je systeem te beschermen tegen plotselinge, tijdelijke en verminderde stroomtoevoer.
- Maak de systeembekabel en het netsnoer goed vast en zorg ervoor dat er geen voorwerpen op de kabel drukken.
- Steek geen voorwerpen in het apparaat via de openingen in de behuizing. Er bestaat gevaar voor kortsluiting, wat kan leiden tot brand of een elektrische schok.
- Probeer het apparaat niet zelf te repareren. Neem altijd contact op met een erkende klantenservice.
- Als een van de volgende situaties zich voordoet, haal dan de stekker uit het stopcontact en stuur het apparaat ter reparatie naar een erkend servicecentrum
  - Het netsnoer of de stekker is beschadigd of versleten;
  - Er is vloeistof in het apparaat terechtgekomen;
  - Het apparaat is blootgesteld aan regen of water;
  - Het apparaat is gevallen of de behuizing is beschadigd;
  - De functie van het apparaat is duidelijk veranderd;
  - Het apparaat kan niet worden gebruikt zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
 Auf dem Schüffel 3  
 Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)