

DIGITUS LWL-cleaver

DN-FO-FC
EAN 4016032486817



Vezelcleaver

Het lasapparaat kan voor verschillende vezeltypen worden gebruikt. Dankzij de compacte constructie en het lage gewicht kan het apparaat overal worden gebruikt en is het zeer geschikt voor het voorbereiden van connectoren die op locatie worden geassembleerd of voor eventueel vereist lassen. Het mes heeft een levensduur van 48.000 vezelkernscheidingen met hoge precisie. Daarna is het blad eenvoudig te verwisselen.

Met dit apparaat kunt u in één stap glasvezels voorbereiden voor lasverbindingen of mechanische montageprocessen. Dankzij het semi-automatische scheidingsmechanisme worden de vezelresten na het scheiden direct opgevangen in de geïntegreerde vezelopvangbak. Zo blijven er geen vezelresten achter op de werkplek en kunnen glasvezelkabels snel en eenvoudig worden bewerkt.

- Ondersteunde vezeldiameter: 125 µm
- Ondersteunde vezeldiameter inclusief coating: 250µm, 900µm
- Ondersteunde vezelsoort: optische silicone vezel
- De gemiddelde snijhoek (sleufhoek): ≤0,7 graden (Single-Core-vezel)
- De maximale snijhoek (glijhoek): ≤1,2 graden (Single-Core-vezel)
- Snijbreukpercentage: ≤5%


- Lengte snijden: Doorsnede coating 250µm: 9~16mm; Doorsnede coating 900µm: 10~16mm
- Levensduur blad: 48.000 vezels (24 posities, één positie 1000 keer, 3 keer in hoogte verstelbaar)
- Met 3-in-1 multifunctionele houder, ondersteunt kale vezels, leren kabel (vlinder en rond), lintkabel
- Werktemperatuur: -10° ~ +50°
- Opslagtemperatuur: -30° ~ +60°
- Andere milieu-eigenschappen: relatieve luchtvochtigheid: ≤90% (geen condensatie); Hoogte: 0 m ~ 3600 m; Werkhoogte in plateau: 0 m ~ 5000 m. Winddichte eigenschappen: Windsnelheid ≤15 m/s
- Uitgevoerd met stofdichte/schokbestendige beschermingsbox, die de handleiding voor het vervangen van het mes en ondersteunende hulpmiddelen bevat
- Afmetingen (H x B x D): 6 x 5,5 x 5,5 cm
- Afmetingen transportbox (kunststof koffer) (H x B x D): 11,2 x 8,5 x 6,8 cm
- Gewicht: 255 g (zonder verpakking), 355 g (met verpakking)

Package contents

- LWL-cleaver
- 1 x inbussleutel

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	40	12.00	29.00	43.00	24.00	16.00
Packaging Unit Inside	1	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.30	6.50	8.50	11.00	607.75
Net single without Packaging	1	0.27	5.10	6.00	5.50	0.00

More images:

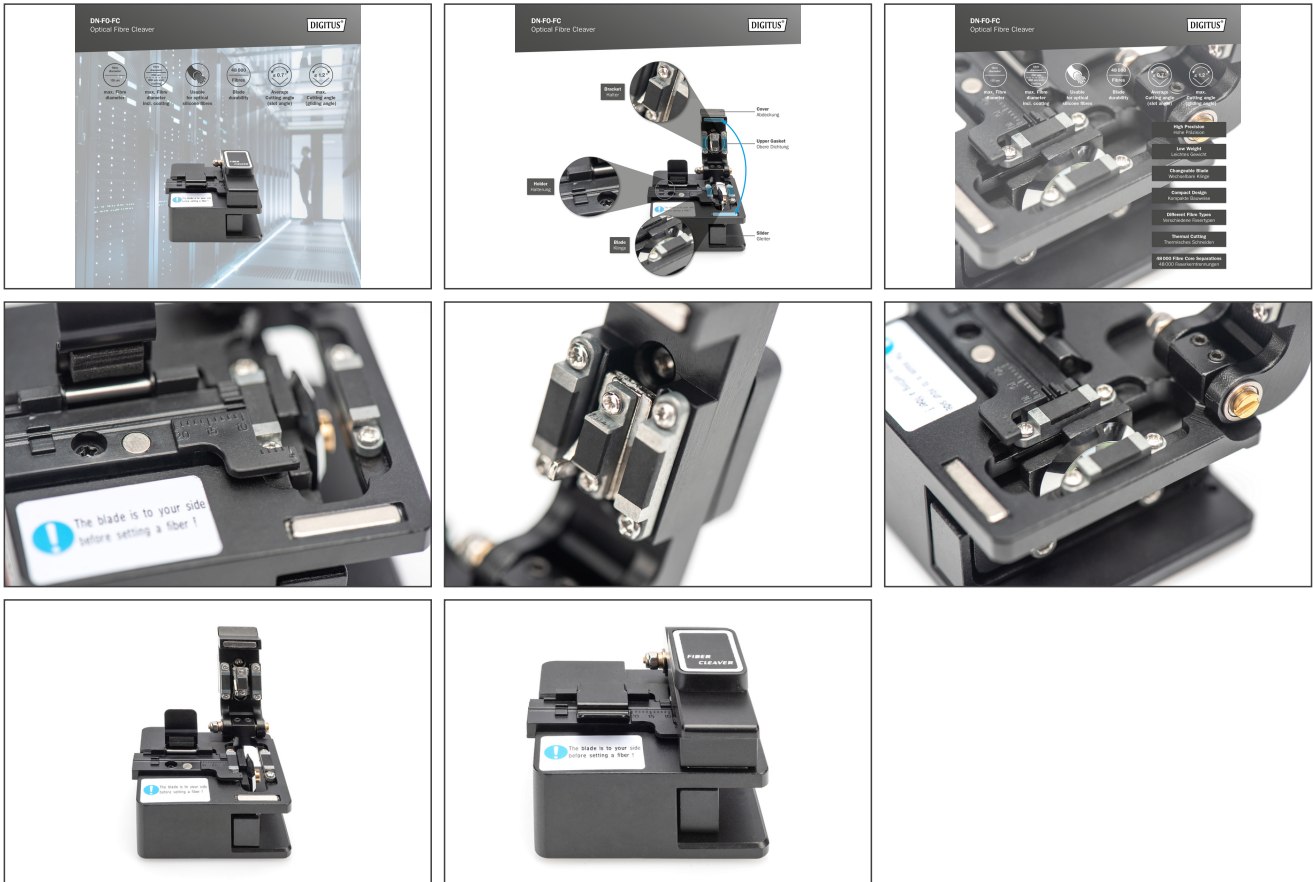

Safety notes

- Controleer de respectieve gereedschappen voor elk gebruik op duidelijke defecten.
- Haal beschadigd handgereedschap onmiddellijk uit gebruik en repareer het vakkundig of vervang het indien nodig.
- Reinig gereedschap na gebruik.
- Veilig en georganiseerd opbergen.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com