

DIGITUS Skärare optokabel

DN-FO-FC
EAN 4016032486817



Fiberskärare

Verktyget kan användas till olika fibertyper. Tack vare den kompakta konstruktionen och den låga vikten kan det användas överallt. Det är även idealiskt för att preparera konfektionerbara kontakter eller skarvning på fältet. Kniven har en livslängd på 48 000 kapningar av fiberkärnor med hög precision. Därefter är det enkelt att byta ut kniven.

Med denna skärare kan du i ett enda steg preparera fiber för skarvkoppling eller mekanisk montering. Den halvautomatiska skärmekanismen samlar avfallet direkt i den integrerade fiberbehållaren efter kapningen. Det håller arbetsplatsen ren från fiberrester och fiberkablar kan konfektioneras snabbt och enkelt.

- Stöder följande fiberdiameter: 125um
- Stöder följande fiberdiameter inkl. mantel: 250um, 900um
- Fibertyp som stöds: optisk silikonfiber
- Genomsnittlig skärvinkel: $\leq 0,7$ grader (enkel kärna)
- Max. skärvinkel (glidvinkel): $\leq 1,2$ grader (enkel kärna)
- Skärhastighet: ≤ 5 %


- Skärlängd: Diameter mantel 250um: 9~16mm; diameter mantel 900um: 10~16mm
- Knivens livslängd: 48 000 fiber (24 positioner, en position 1 000 ggr, ställbar i 3 höjder)
- Med 3-i-1-multifunktionshållare, klarar glatta fiber, ledarkablar (butterfly och runda), flatkablar
- Arbetstemperatur: $-10 \square \sim +50 \square$
- Förvaringstemperatur: $-30 \square \sim +60 \square$
- Andra omgivningsegenskaper: relativ luftfuktighet: ≤ 90 % (ingen kondensation); höjd över havet: 0 m ~ 3600 m; arbetshöjd i plåtområdet: 0 m ~ 5000 m. vindtäthet: Vindhastighet ≤ 15 m/s
- Med dammtät / stöttålig skyddsbox, med utbytbar kniv, handbok och passande verktyg
- Mått (H x B x D): 6 x 5,5 x 5,5 cm
- Mått transportlåda (plast) (H x B x D): 11,2 x 8,5 x 6,8 cm
- Vikt: 255 g (utan förpackning), 355 g (med förpackning)

Package contents

- Skärare optokabel
- 1 x insexnyckel

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	40	12.00	29.00	43.00	24.00	16.00
Packaging Unit Inside	1	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.30	6.50	8.50	11.00	607.75
Net single without Packaging	1	0.27	5.10	6.00	5.50	0.00

More images:

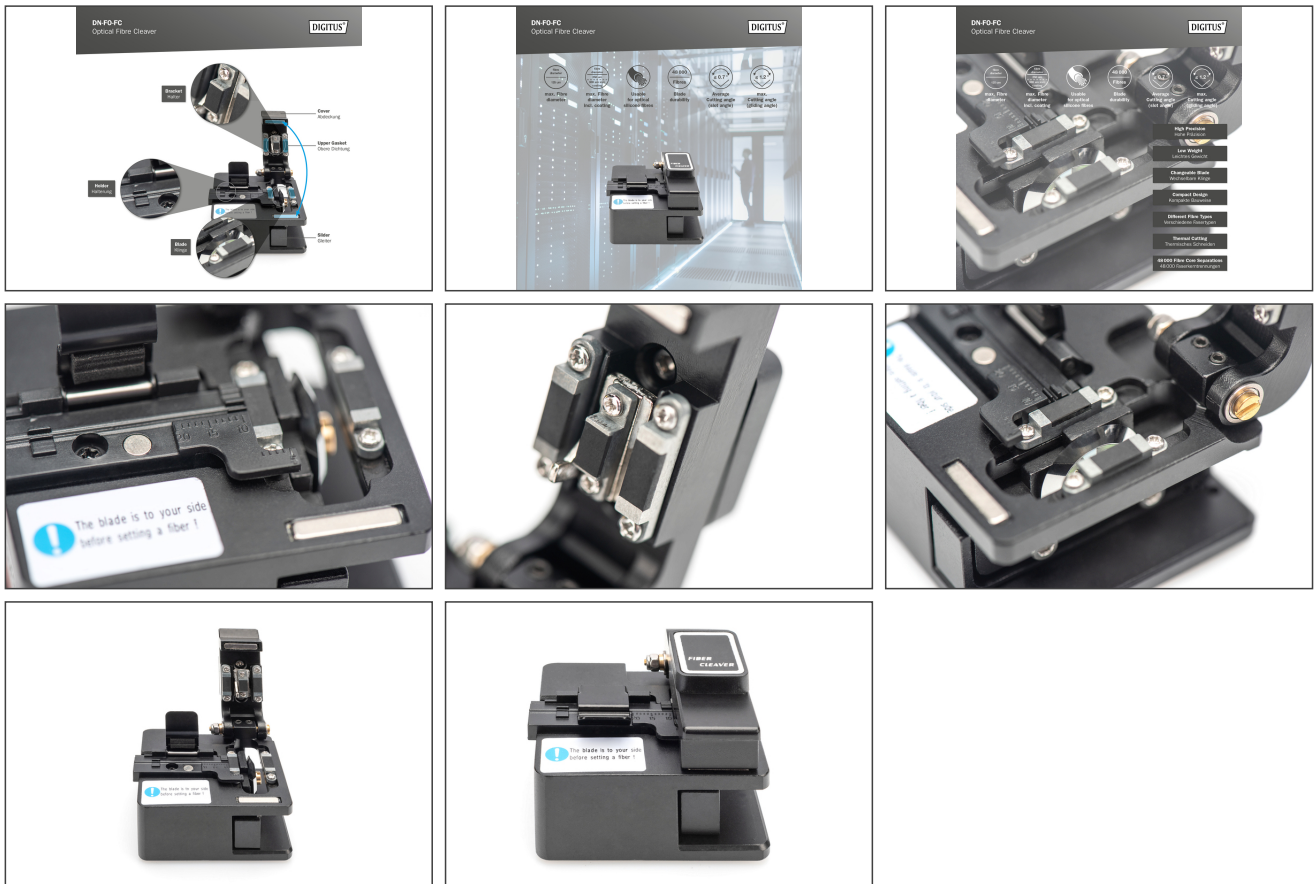

Safety notes

- Kontrollera respektive verktyg före varje användningstillfälle med avseende på uppenbara defekter.
- Ta omedelbart skadade handverktyg ur bruk och reparera dem fackmannamässigt eller byt ut dem vid behov.
- Rengör verktygen efter användning.
- Säker och organiserad förvaring.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com