

DIGITUS LWL kesici

DN-FO-FC
EAN 4016032486817



Fiber kesici

Ekleyici farklı fiber türleri için kullanılabilir. Kompakt tasarımı ve hafifliği sayesinde her yerde kullanılabilir ve sahada hazırlanabilen fişlerin hazırlığı veya ekleme işlemleri için idealdir. Bıçak 48.000 fiber damarını hassasiyetle ayırabilecek kullanım ömrüne sahiptir. Ardından bıçaklar kolayca değiştirilebilir.

Cihaz fiber optiklerin, ekleme bağlantıları veya mekanik montaj işlemleri için tek adımda hazırlanmasını sağlar. Yarı otomatik ayırma mekanizması sayesinde fiber atıkları ayırmadan sonra doğrudan dahili fiber kabına atılır. Böylece kullanım alanında fiber atığı kalmaz ve fiber optik kablolar hızlı ve kolay bir şekilde hazırlanabilir.

- Desteklenen fiber çapı: 125 um
- Kaplama dahil desteklenen fiber çapı: 250 um, 900 um
- Desteklenen fiber türü: optik silikon fiber
- Ortalama kesme açısı (yarık açısı): $\leq 0,7$ derece (Single Core fiber)
- Maksimum kesme açısı (sürgü açısı): $\leq 1,2$ derece (Single Core fiber)
- Kesme parçası oranı: $\leq 5\%$


- Kesme uzunluğu: Kaplama çapı 250 um: 9~16mm; Kaplama çapı 900 um: 10~16mm
- Bıçağın kullanım ömrü: 48.000 fiber (24 pozisyon, bir pozisyon 1000 kez, 3 kez yüksekliği ayarlanabilir)
- 3'ü 1 arada çok fonksiyonlu tutucu ile bağlayıcı fiberler, deri kablolar (kelebek ve yuvarlak), düz bantlı kabloları destekler
- Çalışma sıcaklığı: $-10 \square \sim +50 \square$
- Depolama sıcaklığı: $-30 \square \sim +60 \square$
- Diğer ortam özellikleri: bağıl nem: $\leq 90\%$ (yoğuşmasız); rakım: 0 m ~ 3600 m; plato alanlarında çalışma yüksekliği: 0 m ~ 5000 m. Rüzgara dayanıklılık özellikleri: Rüzgar hızı ≤ 15 m/s
- Toz geçirmez/darbeye dayanıklı koruma kutusu ile donatılmıştır ve yedek bıçak el kitabı ve yardımcı aletler sunar
- Boyutlar (Y x G x D): 6 x 5,5 x 5,5 cm
- Taşıma kutusu (plastik çanta) boyutları (Y x G x D): 11,2 x 8,5 x 6,8 cm
- Ağırlık: 255 g (ambalajsız), 355 g (ambalajlı)

Package contents

- LWL kesici
- 1 x Alyan anahtarı

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	40	12.00	29.00	43.00	24.00	16.00
Packaging Unit Inside	1	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.30	6.50	8.50	11.00	607.75
Net single without Packaging	1	0.27	5.10	6.00	5.50	0.00

More images:

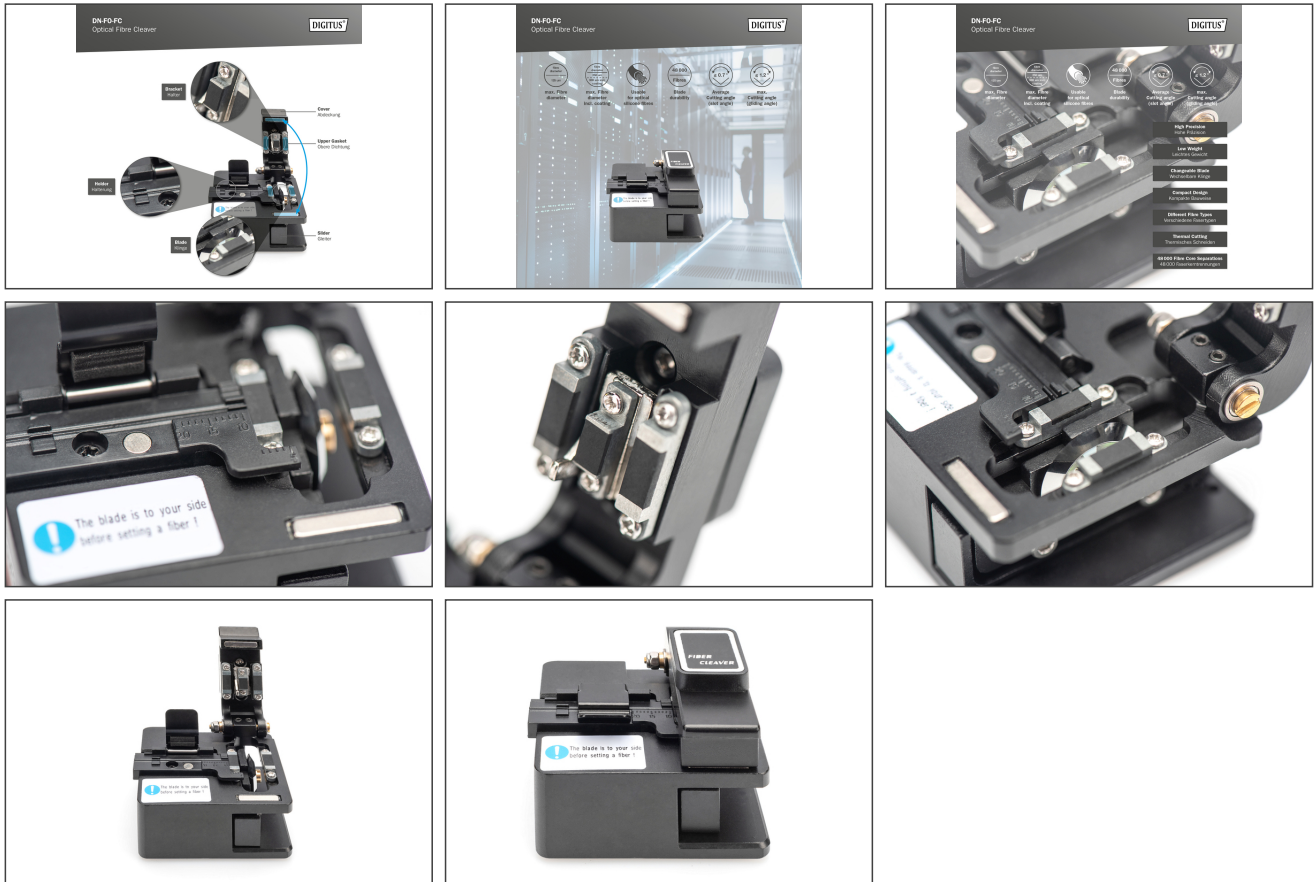

Safety notes

- Her kullanımdan önce ilgili aletleri belirgin kusurlar açısından kontrol ediniz.
- Hasarlı el aletlerini derhal kullanımdan kaldırın ve gerekirse profesyonel olarak onarın veya değiştirin.
- Aletleri kullandıktan sonra temizleyin.
- Güvenli ve düzenli depolama.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
 info@assmann.com