


# Kit d'installation FTTh, pré-câblé, 4 fibres, connecteur LC/APC, longueur 50 m

DN-948050  
EAN 4016032487098

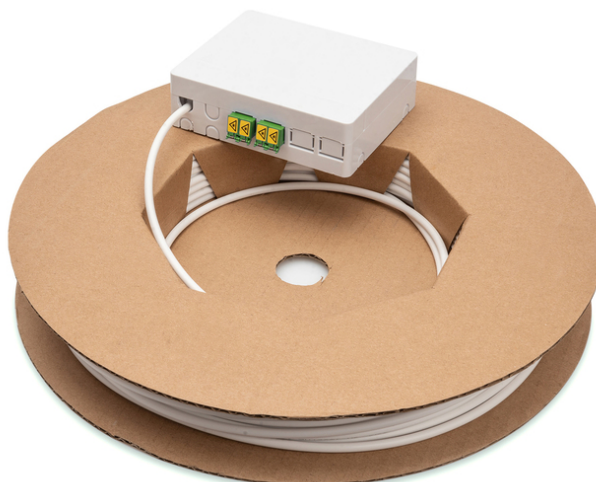

## Kit d'installation FTTh, 4 conducteurs, connecteur LC 50 m, APC, NE4

Les exigences croissantes en matière d'extension du réseau de fibres optiques jusqu'au domicile nécessitent des produits qui permettent une installation simple et efficace de ce réseau. Le Digitus Kit d'installation FTTH est une solution qui permet d'étendre et de compléter facilement le réseau de fibres optiques dans la maison. La simplicité de l'installation résulte du fait que le produit est livré avec tous les composants nécessaires, ce qui évite de devoir chercher les composants un par un pour l'installation. La prise de raccordement peut être montée à l'endroit souhaité et la connexion au routeur est simplifiée car les connecteurs LC/APC sont déjà inclus. Le câble drop (fibre optique) intégré peut alors être tiré pour établir la connexion avec la boîte de raccordement de l'immeuble, qui est monté dans le bâtiment comme point d'entrée pour le réseau à fibre optique. Il offre des connexions et des possibilités d'épissure supplémentaires pour répondre aux exigences de mise à niveau du nombre de connexions en fibre optique.

**Le kit FTTH compact avec câbles fibre optique pré-confectionnés d'un côté est la solution idéale pour les installations en fibre optique haut débit dans les habitations pour ce que l'on appelle le niveau 4 du réseau. Le câble en fibre optique est conditionné dans un rouleau en carton et les pigtails sont déjà montés dans la prise de raccordement et prêts à être raccordés.**

- Prises de raccordement FTTH :
- Prise de raccordement pour les applications FTTH
- 2x Coupleur fibre optique duplex LC-APC avec obturateur
- L'obturateur du coupleur protège du laser et de la poussière
- Type d'adaptateur : Duplex LC/APC
- Nombre d'adaptateurs : 4 pièces
- Dimensions (H x l x P) : 100 x 80 x 30 mm
- Couleur : Blanc
- Poids : 75 g
- Température de fonctionnement : -40 °C à 65 °C
- Matériau : ABS
- Câble Drop FTTH :
- 4 fibres, 9/125 µm, fibre G.657A2 insensible aux pertes de courbure
- tampon 900 µm, facile à retirer
- Décharge de traction : aramide
- Gaine extérieure LSZH (résistance au feu & faible émission de fumée), couleur blanche
- Structure de câble : I/A-V(Q(ZN)H
- Résistance à la traction à court terme : 200 N
- Température de fonctionnement : 0 °C - 70 °C

### Package contents

- Kit d'installation FTTh, pré-câblé, 4 fibres, connecteur LC/APC, longueur 50 m
- Accessoires de montage (vis et chevilles)

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Inside	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Net single without Packaging	1	0.76	5.00	22.00	22.00	0.00

More images:

