

# DIGITUS CAT 6A Keystone Modül, korumalı, alet gerektirmez - 4 adet

DN-93615-4  
EAN 4016032490562



## CAT 6A Keystone Jack, shielded, 4 pcs. tool free connection

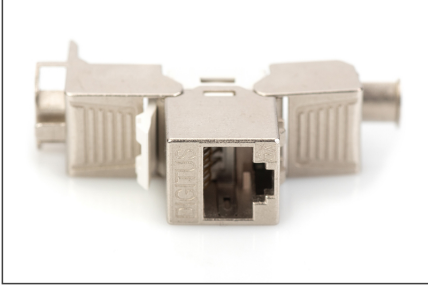
Het artikel "DN-93615" van het merk DIGITUS® is een afgeschermd CAT 6 Keystone module zonder gereedschap te monteren dat een uitstekende prestatie en verbindingkwaliteit voor uw netwerk biedt. De compacte bouwvorm laat een installatie op rij van 24 stuks in 483 mm (19") 1HE Panels toe. Deze is conform categorie 6A / 10GBase-T Channel, ANSI/EIA/TIA 568C.2.1:2002, ISO/IEC 11801:2002.

### Herhangi bir özel araç olmaksızın hızlı ve güvenli kablo sonlandırmaları

- Kategori 6A, 10 GBase-T, 500 MHz
- ISO/IEC 11801 3rd Edition, EN 50173-1
- PoE/PoE+ için uygun (IEEE 802.3af, 3at)
- Dağıtım panosu ve bağlantı kutusu montajına uygundur.
- RJ45 konektör, 8P8C
- Yalıtım yer değiştirme konektörleri üzerinden kablo montajı, EIA/TIA 568 A & B'ye göre renk kodlu
- Akıllı kablo yöneticisi ile gerilim azaltıcı ve kablo sabitleme
- Aletsiz montaj bağlantısı
- 360° zırh teması

- Kasa malzemesi: Çinko basınçlı pres döküm - nikel kaplama
- Kontak malzemesi: Fosforlu bronz
- Kontaktların kaplamaları: Nikel, altın kaplama 0,5 µ
- Takma gücü: Maks. 30N (IEC 60603-7-51 uyarınca)
- Tutma kuvveti: Soket ve fiş arasında 7,7 kg
- Çalışma sıcaklığı aralığı: -20°C ila +70°C (ISO/IEC 11801, ANSI/TIA 568 C.2)
- Eşleşme döngüsü: ≥ 750 (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-51)
- Bakır iletken çapı: AWG (26/7 - 22/1), çok damarlı ve masif tel
- AWG 22/1 masif tesisat kablosu ile test edilmiştir
- (DIGITUS® DK-174X-A-VH-X; AWG 22/1 Cat.7A montaj kablosu)
- Elektriksel dayanım: 1000 VDC (Kontak/Kontak), 1500 VDC (Kontak/Toprak)
- LSA yalıtım yer değiştirme konektörü ile aletsiz montaj, EIA/TIA 568 A & B'ye göre renk kodlu
- Akıllı kablo yöneticisi (yeniden kapatılabilir)
- CAT 6A keystone modül seti: 4 adet
- Boyutlar (YxGxD): 21,0 x 14,5 x 34,5 mm
- Ağırlık: 19,5 g
- Kategori: CAT 6A

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	40	3.20	36.00	36.00	22.00	28,512.00
Packaging Unit Inside	1	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.08	11.00	11.00	2.10	254.10
Net single without Packaging	1	0.00	3.10	1.50	2.10	0.00

**More images:****Safety notes**

- Ürünü nemden koruyun
- Ürünü kurarken antistatik şarjdan kaçınin
- Kurulum sırasında ham kablo üreticisinin teknik özelliklerine uyun

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)