


# DIGITUS Fttx Installatie-kit, geassembleerd, 4-vezels, LC/APC stekker, lengte 70 m

DN-948070  
EAN 4016032494577

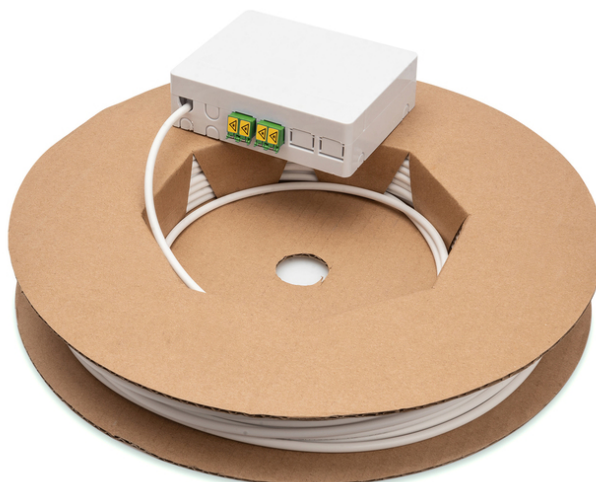

### Fttx - Installatiekit, 4-aderig, LC-connector 70 m, APC, NE4

De groeiende vraag naar uitbreiding van het glasvezelnetwerk tot in huis vraagt om producten die een eenvoudige en efficiënte installatie van dit netwerk mogelijk maken. De Digitus FTTH-installatiekit is een oplossing waarmee het glasvezelnetwerk in huis eenvoudig kan worden uitgebreid en vervolledigd. De installatie is zeer eenvoudig, omdat het product met alle vereiste componenten wordt geleverd. Het is dus niet meer nodig de componenten voor de installatie afzonderlijk te zoeken. De aansluitdoos kan op de voorziene locatie worden gemonteerd en de aansluiting op de router is eenvoudiger omdat de LC/APC-stekkers al zijn meegeleverd. Daarna kan de geïntegreerde glasvezel-drop-kabel worden getrokken om de verbinding te maken met het huisaansluitpunt, dat als ingangspunt voor het glasvezelnetwerk in het gebouw is gemonteerd. Het biedt extra aansluitingen en splitmogelijkheden om aan de vereisten voor het schalen van het aantal glasvezelverbindingen te voldoen.

**De compacte FTTH-kit met eenzijdig geprefabriceerde glasvezelinstallatiekabel is ideaal voor de installatie van Highspeed glasvezelverbindingen in huis voor het zogenaamde netwerkniveau 4. De glasvezelinstallatiekabel zit in een kartonnen rol en de pigtails zijn al in de aansluitdoos gemonteerd en klaar voor aansluiting.**

- FTTH-aansluitdoos :

- Aansluitdoos voor FTTH-toepassingen
- 2x LC-APC Duplex-glasvezel koppeling met Shutter
- De Shutter van de koppeling beschermt tegen laser en stof
- Adaptertype : LC/APC Duplex
- Aantal adapters : 4 stuks
- Afmetingen (H\*B\*D) : 100 \* 80 \* 30mm
- Kleur: wit
- Gewicht: 75 g
- Werktemperatuur : -40 - + 65 °C
- Materiaal: ABS
- FTTH Dropkabel :
- 4 vezels 9/125µm G.657A2 voor buiging geoptimaliseerd
- 900 µm buffer, gemakkelijk verwijderbaar
- Aramid trekontlasting
- LSOH-buitenmantel, kleur wit
- Kabelstructuur I/A-V(Q(ZN))H
- Kortstondige treksterkte: 200 N
- Bedrijfstemperatuur: 0 - +70 °C

### Package contents

- Fttx Installatie-kit, geassembleerd, 4-vezels, LC/APC stekker, lengte 70 m
- Montage-accessoires (schroeven en pluggen)

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	9	11.36	42.00	41.00	30.00	51,660.00
Packaging Unit Inside	1	1.26	5.50	25.00	25.50	3,506.25
Packaging Unit Single	1	1.26	5.50	25.00	25.50	3,506.25
Net single without Packaging	1	1.01	5.00	23.00	23.00	0.00

More images:

