


DIGITUS LC/APC LWL-Fast Connector veldstekker singlemode (10 stuks)

DN-FC-9101-APC
EAN 4016032494638

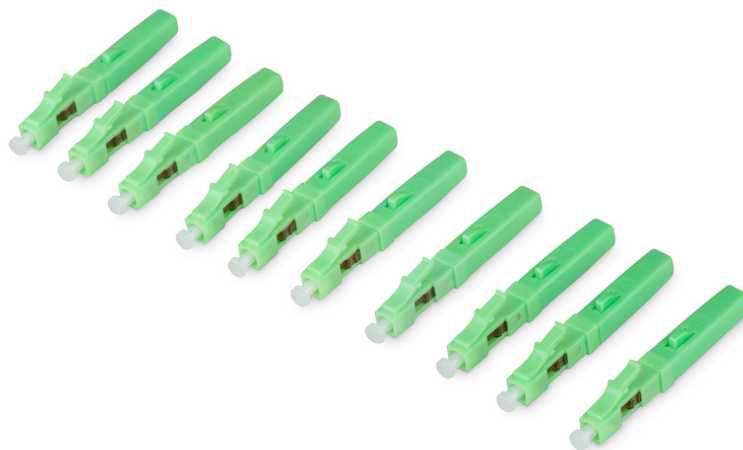

LC/APC SM glasvezel snelconnector veldconnector Verpakking van 10 stuks

De LC/APC glasvezel veldstekkers worden gebruikt voor het aansluiten van glasvezelkabels en voor onderhoudsreparaties op verschillende netwerkniveaus. Handmatig polijsten van de uiteinden van connectoren of ter plaatse splitsen is niet meer nodig. De mechanische splitsingstechnologie zorgt voor een nauwkeurige uitlijning van de vezel en biedt onmiddellijke afsluiting met laag verlies voor optische singlemode-vezels. De bereikte demping is niet hoger dan 0,3 dB. De connectoren kunnen worden gebruikt in alle optische netwerken waar een UPC-connector nodig is. Ze zijn geschikt voor optische bekabeling in primaire/secundaire/tertiaire bekabelingen en voor gebruik in FTTx-netwerken.

LWL veldstekkers zijn speciaal ontworpen voor een snelle en eenvoudige aansluiting van glasvezel op locatie. Voor ongecompliceerde snelle reparaties aan bestaande installaties en voor nieuwe installaties, bijvoorbeeld voor interne Fttx-bekabeling.

- Stekkertype: LC
- Polijsttype: APC
- Vezelmodus: 9/125µm Singlemode
- Ferrule: keramisch (1,25mm)
- Aansluitdemping ≤0.2dB
- Retourverlies ≥50dB
- Kabeldiameter: 0.9/2.0/3.0mm
- Productkleur: Groente
- Opslagtemperatuur: -40 tot 85 °C
- Bedrijfstemperatuur: -20 tot 75°C
- Afmetingen: 50mm lengte

Package contents

- 10 x LC/APC glasvezelkabel stekker

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	100	4.20	28.00	32.50	43.00	39,130.00
Packaging Unit Inside	1	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.04	24.00	10.00	15.00	3,600.00
Net single without Packaging	1	0.08	2.30	8.00	10.40	0.00

More images:

