


# DIGITUS Cavo di discesa FTTH, monomodale, 4 fibre, 4 LC/APC, 50 m

DK-3904LCA-50  
EAN 4016032494669

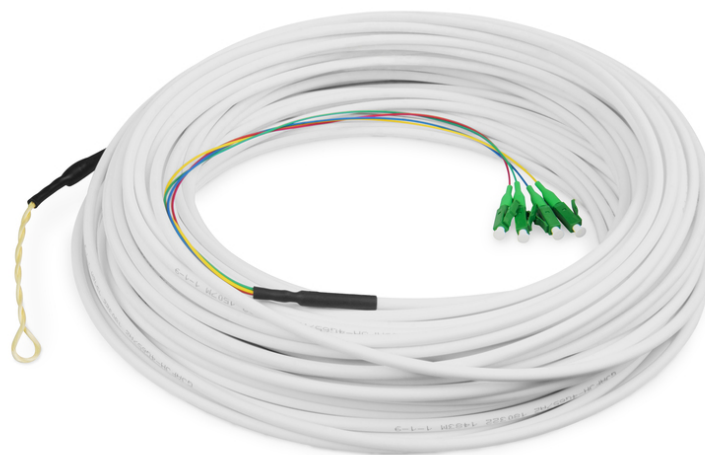

### Cavo di discesa FTTH, monomodale, 4 fibre, LC/APC G.657.A2, 50m

La crescente domanda di estensione delle reti in fibra ottica nelle abitazioni richiede prodotti che consentano un'installazione semplice ed efficiente per implementare la rete. Il cavo Digitus offre la possibilità di estendere e completare facilmente la rete in fibra ottica nelle abitazioni. Il cavo è progettato per essere utilizzato come cavo di collegamento tra il distributore dell'edificio e il distributore di piano o il punto di terminazione dell'abbonato al livello 4 della rete. La semplicità di installazione deriva dal fatto che il cavo è preassemblato sul lato utente e aperto con connettori LC/APC; può quindi essere installato attraverso un condotto fino al distributore, che funge da punto di ingresso per la rete in fibra ottica nell'edificio.

**I cavi di alta qualità offrono un'opzione eccellente per le connessioni in fibra ottica nel livello di rete previsto 4. L'installazione è facilitata dai connettori preassemblati per tutte e 4 le fibre a un'estremità del cavo.**

- Tipo di fibra: monomodale 9/125
- Categoria : G657A2
- Lunghezza del cavo: 50 m
- Numero di fibre: 4
- Colori delle fibre: blu, verde, giallo, rosso
- Tipo di connettore: LC/APC
- Colore del mantello: bianco
- Materiale della guaina: LSZH

- Elemento di intreccio: filato di Kevlar
- Struttura del cavo: Dca
- Diametro del cavo: 4,0 mm
- Diametro dell'ausilio di trazione: 7-8 cm (lunghezza)
- Min. Raggio di curvatura del cavo: 10D/20D
- Resistenza alla trazione: 400 N
- Resistenza alla compressione: 1000 N
- Perdita di inserzione del connettore: ≤0,3 dB
- Perdita di ritorno del connettore: ≥60 dB
- Temperatura di stoccaggio: da -40 a +80 °C
- Temperatura di lavoro: -20~+70
- Peso del cavo: 0,63 kg
- Classe fibra: OS2
- Colore cavo: bianco
- Connettore 1: LC (APC)
- Diametro del cavo: 4 mm
- Diametro della fibra: 9/125µ
- Lucidato: APC
- Modalità: Monomodale
- Numero di fibre: 4
- Rivestimento del cavo: LSOH
- Tipo di applicazione: universale
- Lunghezza: 50 m

#### Package contents

- 1 cavo FTTH, monomodale, 4 fibre, 4 x LC/APC, 50 m

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	9	7.94	42.00	41.00	30.00	51,660.00
Packaging Unit Inside	1	0.88	5.50	25.00	25.50	3,506.25
Packaging Unit Single	1	0.88	5.50	25.00	25.50	3,506.25
Net single without Packaging	1	0.64	5.00	22.00	22.00	0.00

**More images:**

