


PLANET Conmutador gigabit industrial de 4 puertos, gestionado, 2 enlaces ascendentes

IGS-5225-4T2S
EAN 4711605282406

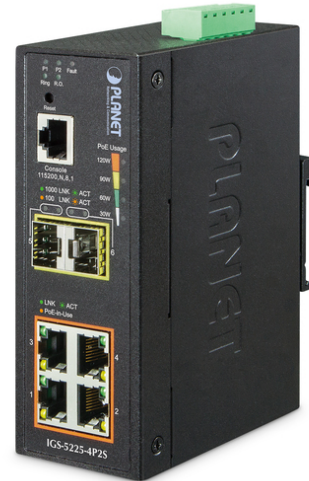

Planet Industrial Gigabit Switch, carril DIN, 4xRJ45, 2xSFP, -40/+75°C, gestionado

Nueva versión (V2) con funciones de seguridad mejoradas. Conmutador Gigabit Ethernet de 6 puertos, carcasa industrial IP30 sin ventilador para montaje en carril DIN, también apto para montaje en pared, 4 x RJ45 10/100/1000 Mbps, Auto MDI/MDI-X, 2 x ranuras SFP 100/1000 (para módulos MFB y MGB), temperatura de funcionamiento de -40 a +75°C, protección ESD 5KV CC, consumo máx. 8,5 vatios, entradas de alimentación redundantes 12-48 V CC y 24 V CA, se suministra sin fuente de alimentación. Amplias funciones como Modbus TCP, VLAN, LACP, anillo redundante (STP, RSTP, MSTP, G.8032 ERPS), QoS, Multicast, IGMP Snooping, enrutamiento estático de capa 3, ACL, IPv4/IPv6, gestión web, consola (RJ45 serie), SNMP y mucho

más. Dimensiones muy compactas de sólo 32x87x135 mm, peso 456 gramos.

- Número de puertos: 4
- Velocidad Ethernet: Gigabit
- Uso industrial: sí
- Apto para exteriores: no
- Conexión de puerto Uplink: SFP
- Managed: sí
- Número de puertos (Uplink):: 2
- PoE (Power over Ethernet): no
- Protección contra vandalismo: no
- Tipo de instalación: Raíl DIN
- VLAN: sí

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	1	0.67	20.00	14.00	9.00	2,520.00
Packaging Unit Inside	1	0.67	20.00	14.00	9.00	2,520.00
Packaging Unit Single	1	0.67	20.00	14.00	9.00	2,520.00
Net single without Packaging	1	0.67	20.00	14.00	9.00	0.00

More images:

