


DIGITUS durchgefärbte LC simplex OM4 Pigtails

DK-25332-02/4
EAN 4016032308775

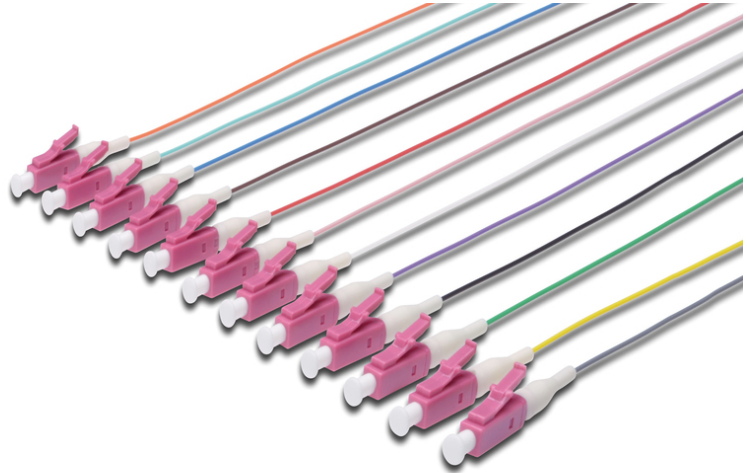

LWL Pigtail-Set, 12 Stk., LC, MM OM4 50/125 µ loose buffer, Farbcode DIN IEC 304, 2m

Die DIGITUS® LWL Pigtails sind erhältlich als LC Simplex, SC Simplex und ST Simplex Version und bieten Ihnen mit den Klassen OS2, OM2, OM3 und OM4 hervorragende Leistung und Verbindungsqualität für Ihr Netzwerk. Der Steckverbinder entspricht der Norm IEC 61754-4 2002 und ist ausgestattet mit einer Zirkonia-Keramik Ferrule. Die farbigen Fasersätze sind nach IEC 304 farbcodiert (Weiß, Violett, Türkis, Schwarz, Rot, Pink, Orange, Grau, Grün, Gelb, Braun, Blau).

Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk.

- Simplex OM4 50/125µ 2 m
- Steckverbinder entsprechend Norm IEC 61754-4 2002
- Betriebstemperatur: -25 °C ... +80 °C
- Transport- und Lagertemperaturbereich: -20 °C ... +65 °C

- Einfügedämpfung MM PC: max. 0,4 dB
- Rückflussdämpfung MM PC: > 25 dB
- Zirkonia-Keramik Ferrule
- Sekundärcoating Abmessungen: Ø 0,9 ± 0,1 mm
- Primärcoating: Acrylate; Ø 250 ± 15 µm
- Farbige Fasersätze nach IEC 304 in den Farben: Weiss, Violett, Türkis, Schwarz, Rot, Pink, Orange, Grau, Grün, Gelb, Braun, Blau
- 12 Stück als Verpackungseinheit
- Loose buffer
- Anschluss 1: LC
- Art: Multimode
- Faser Durchmesser: 50/125µ
- Faser Klasse: OM4
- Haube: einfarbig
- Kabelmantel: LSOH
- Länge: 2 m

| Logistische Daten | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------------|------------|-------------|-----------|-----------|
| | Anzahl (Stück) | Gewicht (kg) | Tiefe (cm) | Breite (cm) | Höhe (cm) | cm³ |
| Karton-VPE | 5 | 9,50 | 40,50 | 40,50 | 31,00 | 50.847,80 |
| Innen-VPE | 20 | 1,19 | 19,00 | 19,00 | 12,00 | 4,30 |
| Einzel-VPE | 1 | 0,20 | 30,00 | 20,50 | 1,00 | 615,00 |
| Netto einzeln ohne VP | 0 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |