


AE Mehrlänge für Breakoutkabel Multimode OM3

UL-5AN08-1M/3-AE
EAN 9010386001028

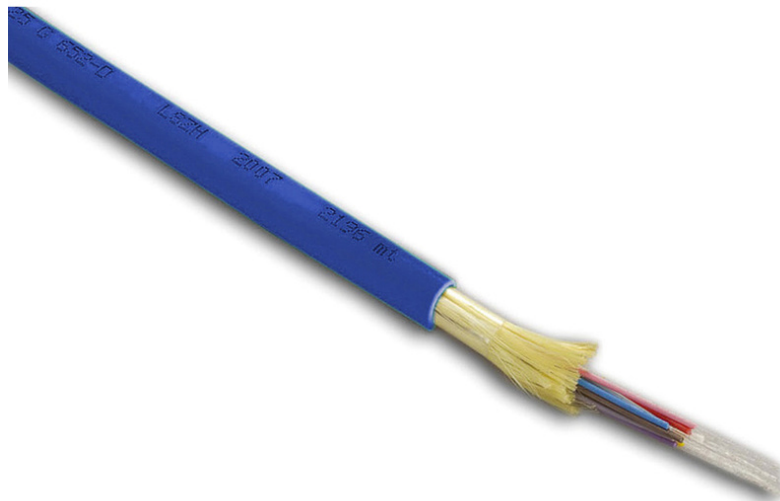

LWL Universalkabel, OM3 U-DQ(ZN)BH 8G 50/125

- Verlängerung für die Breakoutkabel mit OM3 Faser

- Berechnung eines Breakoutkabels setzt sich aus dem 10m langen Kabel mit den fertig konfektionierten Steckern und dem beidseitigem montiertem Einziehschutz samt der Anzahl der Mehrlängen zusammen. Beispiel: 100m Brakeoutkabel setzt sich zusammen aus 1Stk. Grundlänge mit 10m und 90m Mehrlängen

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm ³
Karton-VPE	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Innen-VPE	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzel-VPE	0	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Netto einzeln ohne VP	0	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00