

DIGITUS Câble de brassage monomode à fibre optique, LC / LC

DK-2933-01
EAN 4016032248910



FO patch cord, duplex, LC to LC SM OS2 09/125 æ, 1 m

Câble patch LWL, duplex, LC à LC, SM OS2 09/125 µ, 1 m


Un débit et une qualité de connexion excellents pour votre réseau.

- Câble duplex
- LSOH
- Connecteur avec fêrule en céramique
- Diamètre du câble : 2 mm
- Emballé unitairement avec protocole de mesure
- Assortiment: Jarretièrre (fibre optique)

- Connecteur 1: LC
- Connecteur 2: LC
- Couleur du câble: jaune
- Démarrage: unicolore
- Diamètre de la fibre: 9/125 µm
- Diamètre du câble: 2 mm
- Emballage: DIGITUS Polybag (sac en plastique)
- Mode: Monomode
- Type de câble: I-VH 2E 9/125 µm
- Type de fibre optique: OS2
- Longueur: 1 m

| Logistics | | | | | | |
|------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|--------|
| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm³ |
| Packaging Unit Carton | 200 | 8.00 | 60.00 | 38.00 | 32.00 | 0.00 |
| Packaging Unit Inside | 25 | 1.00 | 18.00 | 19.50 | 14.00 | 0.00 |
| Packaging Unit Single | 1 | 0.04 | 1.50 | 20.00 | 30.00 | 900.00 |
| Net single without Packaging | 0 | 0.02 | 17.00 | 16.00 | 1.50 | 408.00 |

More images:

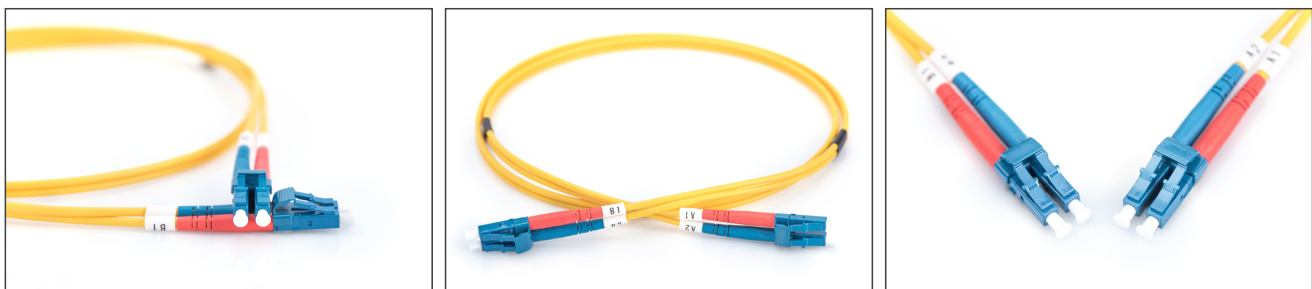

| | | | | |
|---------------------|-----------------|------|----------|------|
| Part No. | DK-2933-01 | | | |
| Lenght | 1 m | | | |
| Cable Type | Duplex SM 9/125 | | OS2 LSZH | |
| | END A | | END B | |
| Connector Type | LC | | LC | |
| Insertion Loss (dB) | 0.12 | 0.15 | 0.15 | 0.19 |
| Return Loss (dB) | 51.8 | 53.2 | 51.1 | 50.7 |
| Q.C. | PASS | | | |