

DIGITUS Module mini GBIC (SFP), 1,25 Gbps, 20km

DN-81001
EAN 4016032305668



Module SFP 1.25 Gbps, Jusqu'à 20km monomode, LC duplex femelle

Les modules émetteurs-récepteurs DIGITUS® Mini GBIC (SFP) offrent une qualité et une fiabilité optimales. Qu'il s'agisse du commutateur vers le commutateur, du convertisseur vers le commutateur, du convertisseur vers le convertisseur ou toute autre application : la large gamme de modules DIGITUS® dote la technologie fibre optique d'une grande souplesse d'utilisation. La conformité à la norme MSA (Multi Source Agreement) garantit la compatibilité avec les équipements de fabricants tiers.

Connexion à fibre optique de type Plug-and-Play

- Module Mini GBIC SFP (Small Form Factor Pluggable)
- Compatible avec les fabricants suivants : Allied Telesis, Allnet, Avaya, CISCO, D-Link, Edimax, FINISAR, FORCE 10, Gigamon, Intellinet, KTI Networks, Level One, PLANET, Tenda, TP-Link, TRENDnet, Mikrotik, ENTERASYS, RIVERSTONE, Unifi, Ubiquiti, ZyXEL, ZTE
- Haute qualité et sécurité maximale contre les pannes
- 1,25 Gbps de débit maximal
- Conforme à la norme IEEE 802.3z Gigabit
- Classe 1 Produit laser selon EN 60825-1
- Installation facile Plug and Play



- Compatible MSA (Multi Source Agreement)
- Branchable à chaud
- Connexion : 1x LC Duplex
- 1000Base-LX - Pour les longues distances
- Longueur d'onde : 1310 nm
- Puissance d'émission : minimum -8 dBm, maximum -3 dBm
- Sensibilité de réception : minimum -24 dBm
- Pour une distance allant jusqu'à 20km
- Convient pour les câbles à fibres optiques monomodes 09/125µm
- Mécanisme de fermeture rapide sécurisé
- 3,3V Alimentation électrique
- température de fonctionnement : 0 °C ~ 70 °C
- Mode: Monomode
- Connecteur: LC
- Distance (km): 20
- Longueur d'onde: 1310 nm
- Support DDM: Non
- Compatibilité constructeur: Universel (MSA), Cisco
- Mode de diffusion: Unidirectionnel
- Vitesse Ethernet: Gigabit

Package contents

- Module SFP

| Logistics | | | | | | |
|------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------------|
| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm ³ |
| Packaging Unit Carton | 240 | 8.50 | 50.00 | 29.00 | 54.50 | 79,025.00 |
| Packaging Unit Inside | 30 | 1.06 | 7.00 | 20.00 | 30.00 | 4,200.00 |
| Packaging Unit Single | 1 | 0.03 | 9.00 | 12.00 | 3.00 | 324.00 |
| Net single without Packaging | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

More images:

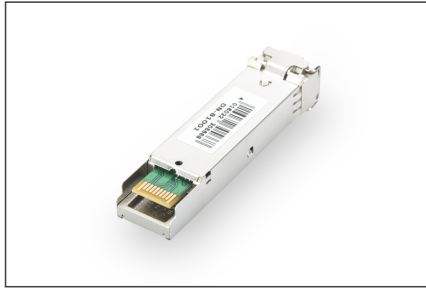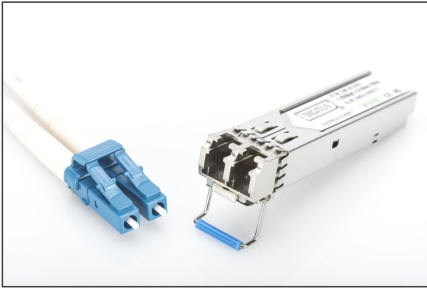

| Product Number | EMC Code | Speed | Distance | Connector | Wavelength | Operating Temperature | Industrial Version |
|--------------------|-------------|---------|----------|----------------------|---------------|-----------------------|--------------------|
| Full Duplex | | | | | | | |
| Dsh-1000 | 40100020400 | 10 Gbps | 2 km | LC Multimode Duplex | 1310nm | 0 to +75 °C | |
| Dsh-1000 | 40100020700 | 10 Gbps | 200m | LC Singlemode Duplex | 1310nm/1550nm | 0 to +75 °C | |
| Dsh-1000 | 40100020702 | 10 Gbps | 200m | LC Singlemode Duplex | 1550nm/1310nm | 0 to +75 °C | |
| Single | | | | | | | |
| Dsh-1000 | 40100020800 | 10 Gbps | 200m | LC Multimode Duplex | 850nm | 0 to +75 °C | |
| Dsh-1000 | 40100020802 | 10 Gbps | 200m | LC Singlemode Duplex | 850nm | 0 to +75 °C | |
| Dsh-1000 | 40100020804 | 10 Gbps | 200m | LC Singlemode Duplex | 1310nm/1550nm | 0 to +75 °C | |
| Dsh-1000 | 40100020806 | 10 Gbps | 200m | LC Singlemode Duplex | 1550nm/1310nm | 0 to +75 °C | |
| Dsh-1000 | 40100020808 | 10 Gbps | 800m | LC Singlemode Duplex | 1550nm | 0 to +75 °C | |
| SR | | | | | | | |
| Dsh-1000 | 40100020900 | 10 Gbps | 200m | LC Multimode Duplex | 850nm | 0 to +75 °C | |
| Dsh-1000 | 40100020902 | 10 Gbps | 100m | LC Singlemode Duplex | 1310nm | 0 to +75 °C | |
| Full Duplex | | | | | | | |
| Dsh-1010 | 40100020700 | 10 Gbps | 200m | LC Singlemode Duplex | 1310nm/1550nm | -40 to +85 °C | ✓ |
| Dsh-1010 | 40100020702 | 10 Gbps | 200m | LC Singlemode Duplex | 1550nm/1310nm | -40 to +85 °C | ✓ |
| Dsh-1010 | 40100020800 | 10 Gbps | 200m | LC Multimode Duplex | 850nm | -40 to +85 °C | ✓ |
| Dsh-1010 | 40100020802 | 10 Gbps | 200m | LC Singlemode Duplex | 1310nm | -40 to +85 °C | ✓ |
| Dsh-1010 | 40100020804 | 10 Gbps | 200m | LC Singlemode Duplex | 1550nm | -40 to +85 °C | ✓ |
| Dsh-1010 | 40100020806 | 10 Gbps | 200m | LC Singlemode Duplex | 1310nm/1550nm | -40 to +85 °C | ✓ |
| Dsh-1010 | 40100020808 | 10 Gbps | 200m | LC Singlemode Duplex | 1550nm/1310nm | -40 to +85 °C | ✓ |