


# DIGITUS Cavo patch MPO, OS2, metodo A, 20m

DK-2966-20  
EAN 4016032345213

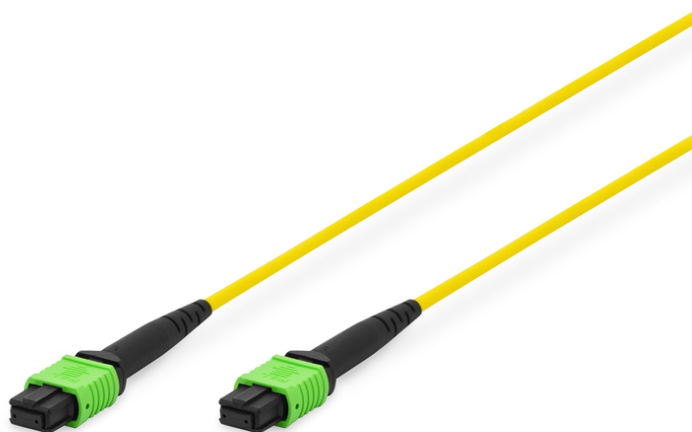

**DIGITUS Fiber Optic Patchcord, MPO to MPO, Female OS2, Singlemode 09/125 μ, 20m, Method A**

I cavi patch MPO consentono una velocità di trasmissione dati di 40Gb/s e 100Gb/s e sono la risposta all'ampiezza di banda crescente che è obbligatoria nei centri dati. Il connettore MPO standardizzato, ai sensi delle norme IEC61754-7 e TIA/EIA 604-5, garantisce delle prestazioni ottimali su tutta la rete e non è molto più grande di una spina standard RJ45. Le eccellenti caratteristiche di smorzamento e il design compatto rendono questo cavo la prima scelta quando si tratta di larghezza di banda e di velocità.

**Le migliori prestazioni e qualità della connessione per la vostra rete.**

- Spina: MPO femmina
- Semplifica e migliora la posa delle fibre ottiche
- L'elevata larghezza possibile della banda - riduce la quantità di cavi nel cabinet del server o della rete

- Bassa perdita di inserzione
- Alta densità
- Lama: APC
- Classe fibra: OS2
- Colore cavo: giallo
- Diametro del cavo: 3 mm
- Diametro della fibra: 9/125μ
- Modalità: Monomodale
- Numero dei collegamenti lato 1: 1
- Numero dei collegamenti lato 2: 1
- Numero di fibre: 12
- Rivestimento del cavo: LSOH
- Lunghezza: 20 m

**Package contents**

- 1 x cavo patch in fibra ottica, MPO, presa, OS2, metodo A, 20 m

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	60	9.71	40.00	40.00	30.00	48,000.00
Packaging Unit Inside	1	0.16	2.50	20.00	29.00	1,450.00
Packaging Unit Single	1	0.16	2.50	20.00	29.00	1,450.00
Net single without Packaging	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00