


DIGITUS Module SFP+ 10 Gbps bidirectionnel, monomode, TX1270/RX1330, 10 km

DN-81204
EAN 4016032424260

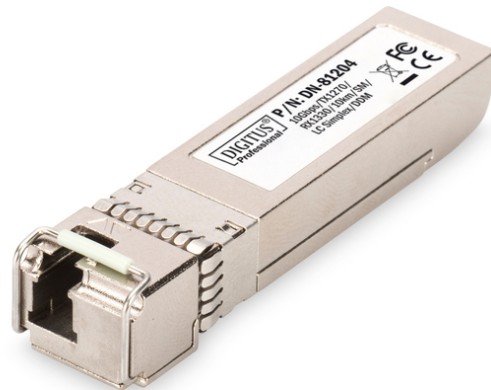

Module 10G SFP+, monomode, BiDi, DDM Connecteur LC Simplex, Tx1270/Rx1330, jusqu'à 10km

Les modules émetteurs-récepteurs DIGITUS® Mini GBIC (SFP) offrent une qualité et une fiabilité optimales. Qu'il s'agisse du commutateur vers le commutateur, du convertisseur vers le commutateur, du convertisseur vers le convertisseur ou toute autre application : la large gamme de modules DIGITUS® dote la technologie fibre optique d'une grande souplesse d'utilisation. La conformité à la norme MSA (Multi Source Agreement) garantit la compatibilité avec les équipements de fabricants tiers.

Connexion à fibre optique de type Plug-and-Play

- Module SFP+ (Small Form Factor Pluggable)
- Compatible avec les fabricants suivants : Allied Telesis, Allnet, Avaya, CISCO, D-Link, Edimax, FINISAR, FORCE 10, Gigamon, Intellinet, KTI Networks, Level One, PLANET, Tenda, TP-Link, TRENDnet, Mikrotik, ENTERASYS, RIVERSTONE, Unifi, Ubiquiti, ZyxEL, ZTE
- Connexion : 1x LC Simplex
- Module WDM bidirectionnel - Une seule fibre est nécessaire
- Longueur d'onde : TX 1270 / RX 1330, monomode
- 10 Gbps Débit de données maximal
- Puissance d'émission : minimum -5 dBm, maximum 0,5 dBm
- Sensibilité de réception : minimum -13 dBm

- Pour une distance allant jusqu'à 10 km
- Mécanisme de fermeture rapide sécurisé
- Supporte le DDM (Digital Diagnostic Monitoring)
- Haute qualité et sécurité maximale contre les pannes
- Conforme à la norme IEEE802.3ae 10 Gigabit
- Classe 1 Produit laser selon EN 60825-1
- Installation facile Plug and Play
- Compatible MSA (Multi Source Agreement)
- Branchable à chaud
- 3,3V Alimentation électrique
- Convient pour les câbles à fibres optiques monomodes 09/125µm
- température de fonctionnement : 0 °C ~ 70 °C
- Mode: Monomode
- Connecteur: LC
- Distance (km): 10
- Longueur d'onde: 1270/1330 nm
- Support DDM: Oui
- Compatibilité constructeur: Universel (MSA), Cisco
- Mode de diffusion: Bidirectionnel
- Vitesse Ethernet: 10 Gigabit

Package contents

- Module SFP+ 10G

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	120	7.00	55.00	39.50	25.50	55,398.80
Packaging Unit Inside	1	0.05	11.70	9.30	3.20	348.19
Packaging Unit Single	1	0.05	11.70	9.30	3.20	348.19
Net single without Packaging	0	0.02	6.00	0.80	1.00	4.80

More images:

