


# DIGITUS Fttx Installationskit, Vorkonfektioniert, 4-Faser, LC/APC Stecker, Länge 50m

DN-948050  
EAN 4016032487098

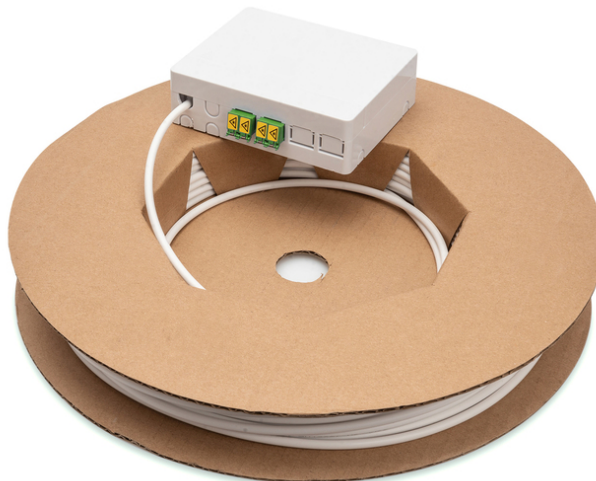

### Fttx - Installationskit, 4-Core, LC Stecker 50 m, APC, NE4

Die wachsende Anforderungen an die Erweiterung des Glasfasernetzes bis ins Haus erfordern Produkte, die eine einfache und effiziente Installation dieses Netzes ermöglichen. Das Digitus FTTH-Installationskit ist eine Lösung, die eine einfache Erweiterung und Vervollständigung des Glasfasernetzes im Haus ermöglicht. Die Einfachheit der Installation ergibt sich daraus, dass das Produkt mit allen erforderlichen Komponenten geliefert wird und somit die Notwendigkeit entfällt, die Komponenten für die Installation einzeln zu suchen. Die Anschlussdose kann an der vorgesehenen Stelle montiert werden, und der Anschluss an den Router wird erleichtert, da die LC/APC-Stecker bereits enthalten sind. Das integrierte Glasfaser-Drop-Kabel kann dann gezogen werden, um die Verbindung zum Hausübergabepunkt herzustellen, der im Gebäude als Eingangspunkt für das Glasfasernetz montiert wird. Es bietet zusätzliche Anschlüsse und Spleißmöglichkeiten, um die Anforderungen für die Skalierung der Anzahl von Glasfaserverbindungen zu erfüllen.

**Das kompakte FTTH-Kit mit einseitig vorkonfektioniertem Glasfaserverlegekabel ist ideal für die Installation von Highspeed Glasfaser Anschlüssen innerhalb des Hauses für die sogenannte Netzebene 4. Das Glasfaserverlegekabel ist in einer Rolle aus Karton enthalten, und die Pigtails sind bereits in der Anschlussdose montiert und anschlussfertig.**

- FTTH-Anschlussdose :
- Anschlussdose für FTTH-Anwendungen
- 2x LC-APC Duplex-Glasfaserkupplung mit Shutter
- Der Shutter der Kupplung schützt vor Laser und Staub
- Adaptertyp : LC/APC Duplex
- Anzahl der Adapter : 4 Stück
- Abmessungen (H\*B\*T) : 100 \* 80 \* 30 mm
- Farbe : Weiß
- Gewicht : 75 g
- Arbeitstemperatur : -40 - + 65 C
- Material: ABS
- FTTH Dropkabel :
- 4 Fasern 9/125µm G.657A2 biegeoptimiert
- 900µm Puffer, leicht entfernbar
- Aramid Zugentlastung
- LSOH-Außenmantel, Farbe weiß
- Kabelaufbau: I/A-V(Q(ZN)H
- Kurzzeit-Zugfestigkeit: 200 N
- Betriebstemperatur: 0 - +70C

### Lieferumfang

- Fttx Installationskit, Vorkonfektioniert, 4-Faser, LC/APC Stecker, Länge 50m
- Montage-Zubehör (Schrauben und Dübel)

| Logistische Daten     |                |              |            |             |           |                 |
|-----------------------|----------------|--------------|------------|-------------|-----------|-----------------|
|                       | Anzahl (Stück) | Gewicht (kg) | Tiefe (cm) | Breite (cm) | Höhe (cm) | cm <sup>3</sup> |
| Karton-VPE            | 1              | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00            |
| Innen-VPE             | 1              | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00            |
| Einzel-VPE            | 1              | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00            |
| Netto einzeln ohne VP | 0              | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00            |

Weitere Anwendungsbilder:

