


# DIGITUS Panel krosowy (patch panel) 19" 24x RJ45, LSA poziom, kat.5e, ekranowany, 1U, szary, prowadnica kabli

DN-91524S

EAN 4016032241522

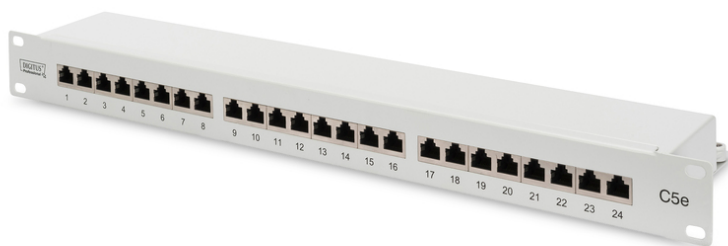

## Panel krosowy 19" 24x RJ45, LSA poziom, kat.5e, ekranowany, 1U, szary, prowadnica kabli RJ45, 8P8C, LSA, 1U, rack mount, grey, 482x44x109

Ekranowany panel krosowy CAT 5e firmy DIGITUS® jest dostępny w wersji 16- lub 24-portowej. Jest zgodny z normami ISO/IEC 11801 oraz EN 50173. Obudowa jest wykonana z galwanizowanej, walcowanej na zimno stali o grubości 1,5 mm i nadaje się tym samym idealnie do montażu w szafach 19".


### Najlepsza wydajność i jakość połączenia dla Twojej sieci.

- Właściwości transmisji: Kategoria 5e
- Zakres zastosowania: Do 100 MHz, 10/100Base-T, 1GBase-T
- Normy: ISO/IEC 11801 2. edycja, EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Właściwości ogólne:
- Przeznaczony do montażu w szafach 483 mm (19")
- Gniazda RJ45, 8P8C
- Instalacja kablowa poprzez listwy LSA z kodem barwnym zgodnie z EIA/TIA 568 A & B
- Zamocowanie kabli za pomocą opaski kablowej
- Centralne złącze uziemienia
- Styk ekranowania 360°
- Właściwości mechaniczne:
- Materiał korpusu: 1,5 mm Galwanizowana, walcowana na zimno stal wg. EN1.4301, UNS S30400, AISI 304 i LMSAD110

- Materiał gniazda RJ45: ABS UL 94V-0
- Zestyk gniazda RJ45: niklowany fosforobraz, zestyk połączony 0,5 μ
- Ekranowanie RJ-45: brąz niklowany
- Zacisk nożowy LSA: Krone LSA+, UL 94V-2, cynkowany fosforobraz
- Drut uziemiający: Niezawarte w zakresie dostawy
- Płytki obwodu drukowanego: FR4, UL 94V-0
- Właściwości fizyczne:
- Siła wtyku: 30 N maks. (IEC 60603-7-5)
- Obciążenie rozciągające: 7,7 kg pomiędzy gniazdem a wtyczką
- Temperatura pracy: -20°C do +70°C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- Cykl wtykowy gniazda: > 750 zgodnie z ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Zacisk: > 200 zgodnie z ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Rozmiar żył: 22-26 AWG przewód pełny i ze skrętką
- Rezystancja izolacji: > 500 megaoma
- Rezystancja stykowa: < 20 miliomów
- Odporność napięciowa: 1000 V DC (zestyk/zestyk), 1500 V DC (zestyk/masa)
- Kolor: Jasnoszary, RAL 7035
- Porty: 24
- Wysokość [U]: 1
- Kategoria okablowania: Kat. 5e

## Logistyka

	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm <sup>3</sup>
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	10	16.60	53.00	29.00	30.50	46,878.50
Opakowanie wewnętrzne	1	1.66	8.00	56.00	15.00	6,720.00
Opakowanie jednostkowe	1	1.66	8.00	56.00	15.00	6,720.00
Netto bez opakowania	1	1.56	8.00	56.00	15.00	6,720.00

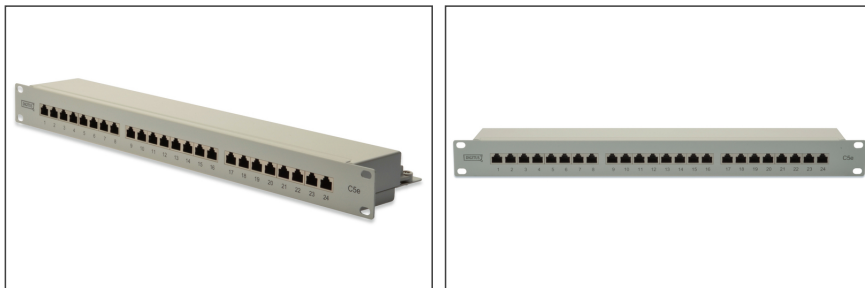**Więcej zdjęć****Safety notes**

- Ochrona produktu przed wilgocią
- Podczas instalacji produktu należy unikać ładunków antystatycznych.
- Podczas instalacji należy przestrzegać specyfikacji producenta surowego kabla.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)