

DIGITUS Moduł mini GBIC (SFP), 1,25 Gb/s, 20 km

DN-81001

EAN 4016032305668



Moduł światłowodowy mini GBIC (SFP) Singlemode, 1.25 Gb/s, LC Duplex, 1310nm, 20km LC Duplex Connector, 1310nm, up to 20km

Moduły DIGITUS® Mini GBIC (SFP) nadawczo-odbiorcze gwarantują najwyższą jakość i niezawodność. Zarówno od przełącznika do przełącznika, od konwertera do przełącznika, od konwertera do konwertera lub innych, szeroki zakres zastosowania: Szeroka gama modułów DIGITUS® pozwala elastycznie wykorzystywać technologię światłowodową. Zgodność ze standardem MSA (Multi Source Agreement) zapewnia kompatybilność z producentami zewnętrznymi.

Podłączenie światłowodowe typu plug and play

- Moduł Mini GBIC SFP (Small Form Factor Pluggable)
- Kompatybilny z następującymi producentami: Allied Telesis, Allnet, Avaya, CISCO, D-Link, Edimax, FINISAR, FORCE 10, Gigamon, Intellinet, KTI Networks, Level One, PLANET, Tenda, TP-Link, TRENDnet, Mikrotik, ENTERASYS, RIVERSTONE, Unifi, Ubiquiti, ZyXEL, ZTE.
- Wysoka jakość i maksymalna niezawodność
- Maksymalna szybkość transmisji danych 1,25 Gb/s
- Zgodność ze standardem IEEE 802.3z Gigabit
- Produkt laserowy klasy 1 zgodnie z normą EN 60825-1
- Łatwa instalacja typu plug and play
- Zgodność z umową MSA (Multi Source Agreement)


- Możliwość podłączania na gorąco
- Połączenie: 1x LC Duplex
- 1000Base-LX - na duże odległości
- Długość fali: 1310 nm
- Moc nadawania: minimum -8 dBm, maksimum -3 dBm
- Czułość odbioru: minimum -24 dBm
- Na odległość do 20 km
- Nadaje się do światłowodów jednomodowych 09/125µm
- Bezpieczny mechanizm szybkiego zwalniania
- Zasilanie 3,3 V
- Temperatura pracy: 0 °C ~ 70 °C
- Typ pracy: Jednomodowy
- Złącze 3: LC
- Zasięg transmisji [km]: 20
- Długość fali: 1310 nm
- Wsparcie DDM: nie
- Tryb nadawania: Jednokierunkowy
- Zgodność z producentem: Uniwersalny (MSA), Cisco
- Szybkość transmisji Ethernet: Gigabit Ethernet

Zawartość opakowania

- Moduł SFP

Logistyka						
	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm ³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	240	8.50	50.00	29.00	54.50	79,025.00
Opakowanie wewnętrzne	30	1.06	7.00	20.00	30.00	4,200.00
Opakowanie jednostkowe	1	0.04	9.00	12.00	3.00	324.00
Netto bez opakowania	1	0.02	9.00	12.00	3.00	324.00

Więcej zdjęć

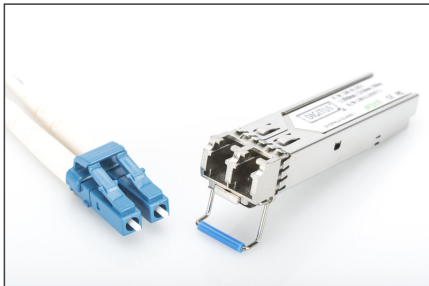

SFP Modules

Product Number	EMC Code	Speed	Distance	Connector	Wavelength	Operating Temperature	Industrial Version
Full Duplex							
Dsh-1000	AR100020420	10 Gbps	2 km	LC Multimode Duplex	1310nm	0 to 70 °C	
Dsh-1000	AR100020700	10 Gbps	200m	LC Singlemode Duplex	750nm/1310nm	0 to 70 °C	
Dsh-1000	AR100020710	10 Gbps	200m	LC Singlemode Duplex	750nm/1310nm	0 to 70 °C	
Single							
Dsh-1000	AR100020800	10 Gbps	200m	LC Multimode Duplex	850nm	0 to 70 °C	
Dsh-1000	AR100020800	10 Gbps	200m	LC Singlemode Duplex	850nm	0 to 70 °C	
Dsh-1000	AR100020800	10 Gbps	200m	LC Singlemode Duplex	750nm/1310nm	0 to 70 °C	
Dsh-1000	AR100020800	10 Gbps	200m	LC Singlemode Duplex	750nm/1310nm	0 to 70 °C	
Dsh-1000	AR100020800	10 Gbps	200m	LC Singlemode Duplex	1550nm	0 to 70 °C	
Bi-Di							
Dsh-1000	AR100020900	10 Gbps	200m	LC Multimode Duplex	850nm	0 to 70 °C	
Dsh-1000	AR100020910	10 Gbps	200m	LC Singlemode Duplex	1310nm	0 to 70 °C	
Half Duplex							
Dsh-1010	AR100020920	10 Gbps	200m	LC Singlemode Duplex	750nm/1310nm	-40 to 85 °C	✓
Dsh-1010	AR100020930	10 Gbps	200m	LC Singlemode Duplex	750nm/1310nm	-40 to 85 °C	✓
Dsh-1010	AR100020940	10 Gbps	200m	LC Singlemode Duplex	1310nm	-40 to 85 °C	✓
Dsh-1010	AR100020950	10 Gbps	200m	LC Singlemode Duplex	1550nm	-40 to 85 °C	✓
Dsh-1010	AR100020960	10 Gbps	200m	LC Singlemode Duplex	750nm/1310nm	-40 to 85 °C	✓
Dsh-1010	AR100020970	10 Gbps	200m	LC Singlemode Duplex	750nm/1310nm	-40 to 85 °C	✓