


DIGITUS Kabel krosowy MPO, OS2, metoda A

DK-2966-15
EAN 4016032345206

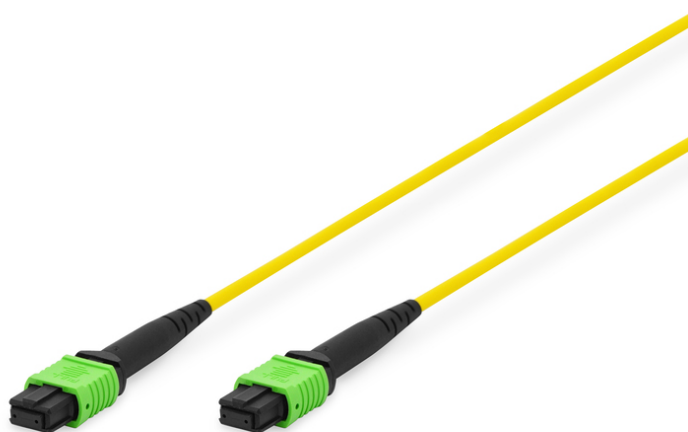

DIGITUS Fiber Optic Patchcord, MPO to MPO, Female

Kable krosowe MPO zapewniają szybkość transmisji danych 40 Gb/s lub 100 Gb/s i są odpowiedzią na coraz większe szerokości pasma wymagane np. w centrach danych. Złącze wtykowe MPO standaryzowane w normach IEC61754-7 i TIA/EIA 604-5 gwarantuje optymalną wydajność w całej sieci i jest poza tym niewiele większe niż standardowa wtyczka RJ45. Bardzo dobre właściwości tłumienia oraz kompaktowa konstrukcja czynią z tego kabla pierwszorzędny wybór, jeżeli chodzi o szerokość pasma i szybkość.

Najlepsza wydajność i jakość połączenia dla Twojej sieci.

- Wtyczka: MPO żeńska
- Upraszcza i ulepsza układanie światłowodów
- Możliwość uzyskania dużych szerokości pasm – redukcja ilości kabli w szafie serwerowej lub sieciowej
- Niska tłumienność wtrąceniowa

- Duża gęstość
- Szlif: APC
- Klasa włókna: OS2
- Kolor kabla: Żółty
- Liczba połączeń po stronie 1: 1
- Liczba połączeń po stronie 2: 1
- Liczba włókien: 12
- Powłoka kabla: LS0H
- Średnica kabla: 3 mm
- Średnica włókna: 9/125µm
- Typ włókna: Jednomodowe
- Długość: 15 m

Zawartość opakowania

- 1 x światłowodowy kabel krosowy, MPO, gniazdo, OS2, metoda A, 15m

Logistyka						
	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm ³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	80	9.83	40.00	40.00	30.00	48,000.00
Opakowanie wewnętrzne	1	0.12	2.00	20.00	29.00	1,160.00
Opakowanie jednostkowe	1	0.12	2.00	20.00	29.00	1,160.00
Netto bez opakowania	1	0.12	2.00	20.00	29.00	1,160.00