

# DIGITUS Wspornikowe szyny prowadzące w kształcie L do szaf sieciowych 483 mm (19")

DN-19 GS-NW  
EAN 4016032366454



**Szyny montażowe do szaf sieciowych o głębokości 600 do 800mm, maksymalne obciążenie 100kg adjustable 350-600 mm depth, set with 2 pieces**

Wspornikowe szyny prowadzące w kształcie L stanowią pomoc montażową przy montażu ciężkich paneli wsuwanych do szaf sieciowych lub serwerowych 483 mm (19"). Są one mocowane na czterech profilach montażowych 483 mm (19"), a ich wykonanie z galwanizowanej blachy stalowej o nośności 100 kg zapewnia optymalne zamocowanie komponentów.

- Do stałego montażu na czterech profilach montażowych 483 mm (19")


- galwanizowana blacha stalowa o grubości 2,00 mm
- Ładowność: 100 kg
- 1 sztuka składa się z dwóch części (wewnętrzny i zewnętrzny system profili)
- 1 zestaw = 2 sztuki
- Zmienna głębokość: 350 mm do 600 mm
- Z materiałem mocującym

#### Zawartość opakowania

- Zestaw szyn ślizgowych L-Support (dwie szyny - dla lewej i prawej szyny profilowej 19")
- Materiał mocujący

Logistyka						
	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm <sup>3</sup>
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	4	9.48	53.00	21.00	16.50	18,364.50
Opakowanie wewnętrzne	1	2.37	35.00	5.50	8.00	1,540.00
Opakowanie jednostkowe	1	2.37	35.00	5.50	8.00	1,540.00
Netto bez opakowania	1	1.82	35.00	5.50	8.00	1,540.00

#### Więcej zdjęć

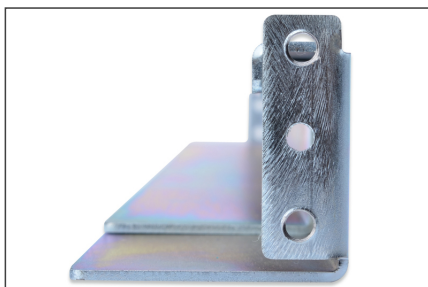

#### Safety notes

- Podczas instalacji i użytkowania akcesoriów do obudów sieciowych należy przestrzegać odpowiednich instrukcji bezpieczeństwa producenta lub

systemu obudów, w którym akcesoria mają być używane.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)