


DIGITUS Zgodny z HP moduł mini GBIC (SFP), 1,25 Gb/s, 0,55 km

DN-81000-01
EAN 4016032369936

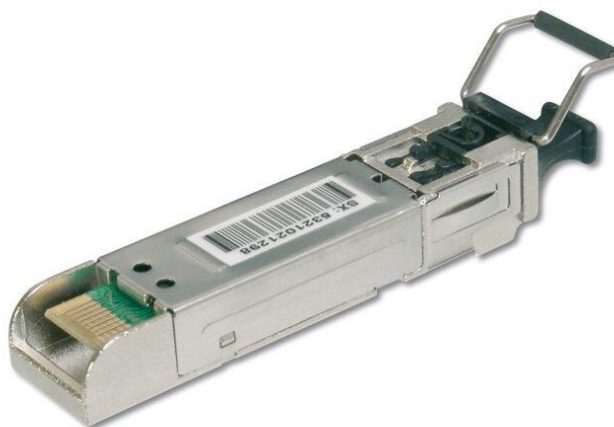

Moduł światłowodowy mini GBIC (SFP) Multimode, HP, HP-Aruba, 1,25 Gb/s, LC Duplex, 850nm, 550m LC Duplex Connector, 850nm, up to 550m, HP Aruba

Moduły DIGITUS® Mini GBIC (SFP) nadawczo-odbiorcze gwarantują najwyższą jakość i niezawodność. Zarówno od przełącznika do przełącznika, od konwertera do przełącznika, od konwertera do konwertera lub innych, szeroki zakres zastosowania: Szeroka gama modułów DIGITUS® pozwala elastycznie wykorzystywać technologię światłowodową. Zgodność ze standardem MSA (Multi Source Agreement) zapewnia kompatybilność z producentami zewnętrznymi.

Podłączenie światłowodowe typu plug and play

- Kompatybilny z HP
- Kompatybilność z HP-Aruba
- Moduł Mini GBIC SFP (Small Form Factor Pluggable)
- Wysoka jakość i maksymalna niezawodność
- Maksymalna szybkość transmisji danych 1,25 Gb/s
- Zgodność ze standardem IEEE 802.3z Gigabit
- Produkt laserowy klasy 1 zgodnie z normą EN 60825-1
- Łatwa instalacja typu plug and play
- Zgodność z umową MSA (Multi Source Agreement)
- Możliwość podłączania na gorąco
- Połączenie: 1x LC Duplex
- 1000Base-SX - na krótkie odległości

- Długość fali: 850nm
- Moc nadawania: minimum -8 dBm, maksimum -3 dBm
- Czulość odbioru: minimum -20 dBm
- Na odległość do 0,55 km
- Nadaje się do wielomodowych kabli światłowodowych 50/125µm i 62,5/125µm
- Bezpieczny mechanizm szybkiego zwalniania
- Temperatura pracy: 0 °C ~ 70 °C
- Kompatybilny z następującymi producentami: Allied Telesis, Allnet, Avaya, CISCO, D-Link, Edimax, FINISAR, FORCE 10, Gigamon Intellinet, KTI Networks, Level One, PLANET, Tenda, TP-Link, TRENDnet, Mikrotik, ENTERASYS, RIVERSTONE, Unifi, Ubiquiti, ZyXEL, ZTE.
- Typ pracy: Wielomodowy
- Złącze 3: LC
- Zasięg transmisji [km]: 0.5
- Długość fali: 850 nm
- Wsparcie DDM: nie
- Tryb nadawania: Jednokierunkowy
- Zgodność z producentem: HP, Uniwersalny (MSA)
- Szybkość transmisji Ethernet: Gigabit Ethernet

Zawartość opakowania

- Moduł SFP

| Logistyka | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------|-----------|----------------|----------------|---------------|-----------------|
| | Liczba (sztuki) | Waga (kg) | Głębokość (cm) | Szerokość (cm) | Wysokość (cm) | cm ³ |
| Zewnętrzne opakowanie zbiorcze | 240 | 8.50 | 50.00 | 29.00 | 54.50 | 79,025.00 |
| Opakowanie wewnętrzne | 30 | 1.06 | 7.00 | 20.00 | 30.00 | 4,200.00 |
| Opakowanie jednostkowe | 1 | 0.04 | 3.10 | 11.80 | 9.00 | 329.22 |
| Netto bez opakowania | 1 | 0.02 | 3.10 | 11.80 | 9.00 | 329.22 |