


# DIGITUS Kabel instalacyjny kat.6, F/UTP, Dca, AWG 23/1, LSOH, 305m, fioletowy, szpula

DK-1624-VH-305  
EAN 4016032441991

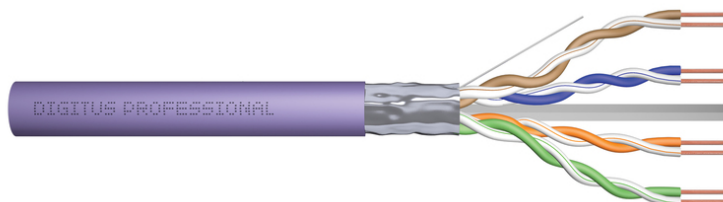

## Kabel instalacyjny DIGITUS kat.6, F/UTP, Dca, AWG 23/1, LSOH, 305m, fioletowy, szpula Dca (LSZH-1), 305 m, drum, simplex, purple

Przewód instalacyjny F-UTP kategorii 6 DIGITUS® opracowany i testowany zgodnie ze specyfikacjami ISO/IEC 11801, TIA/EIA 568B oraz en50173 kategorii 6. Każdy kabel składa się z 8 izolowanych polietylenem przewodów AWG 23 z kodem barwnym. Żyły połączone są w 4 pary o różnych długościach. Informacje nadrukowane na zewnętrznym płaszczu kabla zawierają nazwę marki i kod artykułu. Przewód jest pakowany w tekturowe wysuwane pudełko lub nawijany na drewniany bęben, co ułatwia instalację.

### Najlepsza wydajność i jakość połączenia dla Twojej sieci.



- Właściwości fizyczne:
- Przewód: AWG 23/1, goły drut miedziany, średnica 0,57 mm nom.
- Izolacja: HD-PE
- Liczba wszystkich izolowanych przewodów: 8, skręcone w 4 parach
- Kod barwny: niebieski-biały, pomarańczowy-biały, zielony-biały, brązowy-biały
- Indywidualne ekranowanie par: brak
- Ekranowanie wspólne: Folia poliesterowa laminowana aluminium, pokrywa 100%, żyła pomocnicza
- Powłoka zewnętrzna: Bez zawartości halogenów (FRNC-B/LSZH-1)
- Grubość płaszczka zewnętrznego: 0,50 mm nominalnie
- Kolor: fioletowy (RAL 4005)
- Właściwości mechaniczne:
- Obciążenie rozciągające: 150 N maks.
- Promień gięcia dynamicznego: 8x AD mm min.
- Statyczny promień gięcia: 4x AD mm min.

- Zakres temperatur podczas transportu i składowania: -20 °C do +60 °C
- Zakres temperatury roboczej: -20 °C do +75 °C
- Zakres temperatur przy instalacji: 0°C do +50 °C
- Średnica zewnętrzna pasa: 7,0 mm nominalnie
- Ognioodporność: IEC 60332-1
- Bez zawartości halogenów & dmoszczelność: IEC 60754-2 & IEC 61034
- Obciążenie ogniowe: 295 Mj/km
- Właściwości elektryczne:
- Średnia impedancja: 100±5 omów przy 1 MHz – 600 MHz
- Pojemność: 40 pF/m nominalnie @ 800 Hz
- Asymetria pojemności (para – uziemienie): 1,5 pF/m maks. @ 1 kHz
- Rezystancja izolacji: 5 gigaomów x km min.
- Rezystancja pętli: 147 omy/km maks. (2% maks. asymetrii rezystancyjnej)
- Napięcie robocze: 72 V DC maks.
- Tłumienność wtrąceniowa: 40 dB
- Opóźnienie fazowe: 535 nS/100 m maks.
- Opóźnienie propagacji sygnału: 20 nS/100 m maks.
- Asortyment: Kable instalacyjne skrętkowe
- Kategoria okablowania: Kat. 6
- Typ ekranowania: F-UTP, ekranowanie całościowe folią metalową
- CPR: Dca
- Długość: 305 m
- Kolor: Fioletowy
- Konstrukcja kabla: 4 x 2 AWG 23/1, skrętka drut
- Powłoka: LSOH

## Logistyka

	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm <sup>3</sup>
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	1	19.00	39.50	38.00	27.50	41,277.50
Opakowanie wewnętrzne	1	19.00	39.50	38.00	27.50	41,277.50
Opakowanie jednostkowe	1	19.00	39.50	38.00	27.50	41,277.50
Netto bez opakowania	1	18.82	39.50	38.00	27.50	41,277.50

Więcej zdjęć

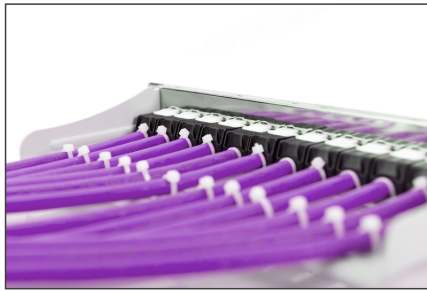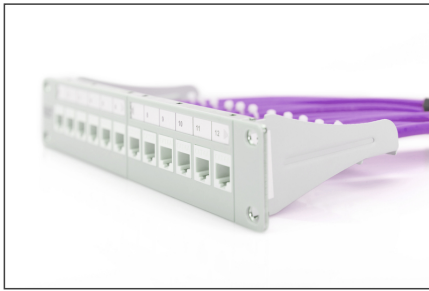

**DK.1624-VH-305 // CAT 6 F/UTP Installation Cable, 305 m, Simplex, D<sub>ca</sub>**

**Anwendungsgebiet**  
Example of use

**DK.1624-VH-305 // CAT 6 F/UTP Installation Cable, 305 m, Simplex, D<sub>ca</sub>**

**Kabelquerschnitt**  
Cable cross section

**Produktinformationen Product Information**

Hersteller Assmann	Hersteller-Code DK.1624-VH-305	Hersteller-Code DK.1624-VH-305	Hersteller-Code DK.1624-VH-305
Name CAT 6 F/UTP	Material Polyester	Material Polyester	Material Polyester

**Technische Eigenschaften**

Stärke 23 AWG	Stärke 23 AWG	Stärke 23 AWG	Stärke 23 AWG
Stärke 23 AWG	Stärke 23 AWG	Stärke 23 AWG	Stärke 23 AWG

**Leistungsdaten Transmission Properties**

AWG	AWG	AWG	AWG	AWG	AWG	AWG	AWG	AWG
23	23	23	23	23	23	23	23	23
23	23	23	23	23	23	23	23	23


**CE** **ASSMANN Professional**

Produktcode: DK.1624-VH-305

Hersteller: ASSMANN

Produktcode: DK.1624-VH-305

Hersteller: ASSMANN

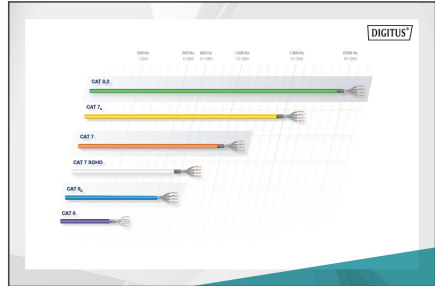

**CE** **ASSMANN Professional**

Produktcode: DK.1624-VH-305

Hersteller: ASSMANN

Produktcode: DK.1624-VH-305

Hersteller: ASSMANN

