


# DIGITUS Kabel instalacyjny kat.7, S/FTP, Dca, AWG 26/1, LSOH, 305m, biały, karton

DK-1743-VH-305-MF-W  
EAN 4016032454557

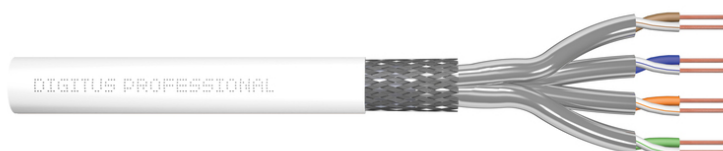

**Kabel instalacyjny DIGITUS kat.7, S/FTP, Dca, AWG 26/1, LSOH, 305m, biały, karton AWG 26/1, 600 MHz, Dca, LSZH-3, color RAL9003**

Do okablowania strukturalnego budynków.

#### Najlepsza wydajność i jakość połączenia dla Twojej sieci.

- Właściwości fizyczne:
- Przewód: goły drut miedziany, AWG 26/1
- Izolacja: SFS-PE (płaszcz ze spienionego polietylenu)
- Całkowita liczba izolowanych przewodów: 8, skręcone w 4 pary
- Kod koloru: Niebiesko-biały, pomarańczowo-biały, zielono-biały, brązowo-biały
- Ekranowanie poszczególnych par: Folia poliestrowa laminowana aluminium, pokrywa 100%.
- Ogólne ekranowanie: oplot miedziany
- Osłona zewnętrzna: Dca zgodnie z EN 50575; LSZH
- Grubość powłoki zewnętrznej (nominalna): nominalnie 0,52 mm
- Kolor obudowy zewnętrznej: biały (RAL 9003)
- Właściwości mechaniczne:
- Odciążenie: maks. 150 N.
- Dynamiczny promień gięcia: 8x AD mm min.
- Statyczny promień gięcia: 4x AD mm min.
- Zakres temperatur transportu i przechowywania: od -20 °C do +60 °C
- Zakres temperatur pracy: od -20 °C do +50 °C
- Zakres temperatur instalacji: od 0 °C do +50 °C
- Średnica zewnętrzna simplex (nominalna): nominalnie 5,7 mm
- Waga (kg/km): 35 kg/km

- Właściwości elektryczne:
- Impedancja: 100±150Ω @ 4 - 100MHz; 100±250Ω @ 100 - 600MHz
- Pojemność: 45 pF/m nominalnie przy 1 kHz
- Rezystancja izolacji: 5 GΩm x km min.
- Rezystancja DC: maks. 95 Ωm/km (maks. niezrównoważona rezystancja 2%)
- Rezystancja pętli: maks. 190 Ωm/Km (maks. niezrównoważona rezystancja 2%)
- Napięcie robocze: maks. 72 Vdc.
- Tłumienie sprzężenia: CA-Type 1b
- Opóźnienie fazowe: 450 nS/100 m maks.
- Opóźnienie czasowe: 25 nS/100 m maks.
- Klasa separacji: "d" zgodnie z normą EN 50174-2
- Maksymalna długość wkładki: 60 m
- NVP: 79%
- Rozprzestrzenianie płomienia: EN EN 60332-1-2 (LSOH-PVC)
- Bezhalogenowy, żrący: EN 60754-1/2 (LSOH)
- Gęstość dymu EN 61034-2
- Asortyment: Kable instalacyjne skrętkowe
- Kategoria okablowania: Kat. 7
- Typ ekranowania: S-FTP, oplot całościowy i pary ekranowane folią metalową
- CPR: Dca
- Długość: 305 m
- Kolor: Biały
- Konstrukcja kabla: 4 x 2 AWG 26/1, skrętka drut
- Powłoka: LSOH

Logistyka						
	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm <sup>3</sup>
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	1	12.76	43.00	23.00	43.00	42,527.00
Opakowanie wewnętrzne	1	12.76	43.00	23.00	43.00	42,527.00
Opakowanie jednostkowe	1	12.76	43.00	23.00	43.00	42,527.00
Netto bez opakowania	1	11.82	43.00	23.00	43.00	42,527.00

