


# DIGITUS Zasilacz awaryjny UPS Online Rack 19" LCD, 3000VA/3000W, 6x12V/9Ah, 8xC13, 1xC19, USB, RS232, RJ45

DN-170096

EAN 4016032474678

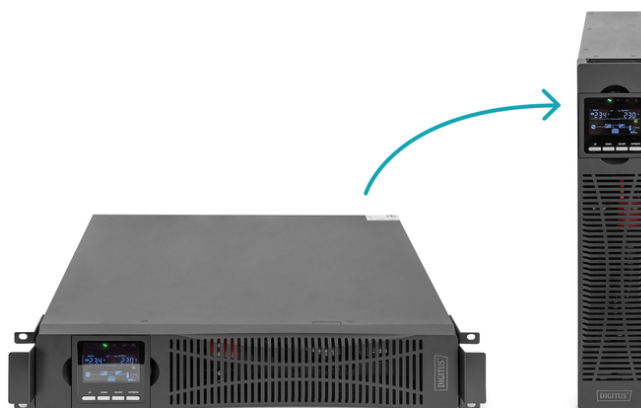

## Zasilacz awaryjny UPS Online Rack 19" LCD 3kVA/3kW6x12V/9Ah 8xC13 1xC19/C20 USB RS232 RJ45 GŁ.600mm

Systemy UPS OnLine firmy DIGITUS® to wyjątkowo niezawodne rozwiązania, które zostały opracowane z myślą o ochronie wrażliwych urządzeń przed przerwami w dopływie prądu. Są one wyposażone w mikroprocesory sterujące dla zagwarantowania najwyższej wydajności i bezpieczeństwa systemów firmowych i biurowych użytkownika, a także ochrony przed utratą danych i ewentualnymi uszkodzami. Dzięki wysokiemu współczynnikowi mocy, szerokiemu zakresowi napięcia oraz wydajnej ładowarce system nadaje się również do zastosowań o wysokich wymaganiach. Inteligentne tryby ładowania i sterowania prędkością obrotową wentylatorów wydłużają żywotność i zwiększają niezawodność UPS. Za pomocą wyświetlacza LCD można skonfigurować wszystkie ustawienia parametrów tego zasilacza awaryjnego dla zapewnienia nieprzerwanego zasilania elektrycznego. Adapter SNMP do zdalnego dostępu do systemu UPS jest dostępny opcjonalnie.

**UPS OnLine jest idealnym rozwiązaniem awaryjnym do zastosowań o wysokich wymaganiach pod względem zasilania energią elektryczną, zapewniając bardzo dobrą ochronę przed wyłączeniem systemu w różnych zastosowaniach przemysłowych.**

- System podwójnej konwersji online (VFI-SS-111)
- Wejście: gniazdo IEC60320 C20, 208/220/230/240 Vac
- Wyjście: 8 x IEC60320 C13, maks. 10 A na gniazdo; 1 x IEC60320 C19, maks. 16 A na gniazdo
- Nominalna moc systemu: 3000 VA / 3000 W, współczynnik mocy 1,0
- Sprawność AC-AC (online VFI): 93%, sprawność w trybie ECO: 98%.
- Wewnętrzny akumulator można wymienić podczas pracy.
- Akumulator: zabezpieczony zaworem, niewymagający rozlewania akumulator kwasowo-ołowiowy
- Ilość akumulatorów: 6 x 12 V x 9,0 Ah
- Czas pracy przy pełnym obciążeniu: 3 min; czas pracy przy połowie obciążenia: 9 min
- Ładowanie: 4 godziny do 90% pojemności po pełnym rozładowaniu
- Połączenie sieciowe: Opcjonalny SNMP/karta sieciowa (numer części DN-170100) umożliwia zdalne monitorowanie zasilacza UPS.

- Lokalne porty komunikacyjne: USB, RS-232 (szeregowy), karta SNMP (opcjonalna), karta przekaźnikowa (opcjonalna)
- Styk awaryjnego wyłączenia zasilania (EPO) do awaryjnego wyłączenia zasilacza UPS
- Maksymalna temperatura pracy: 0 - 40 °C
- Temperatura przechowywania: -25 - 55 °C
- Wilgotność względna: 20-90% bez kondensacji
- Wysokość pracy: < 1500 m
- Wymiary produktu WxDxH (mm): 440 (19") x 600 x 86,5 (2U)
- Waga produktu: 26 kg
- Wymiary transportowe WxDxH (mm): 560 x 730 x 200
- Waga transportowa: 30,2 kg
- Normy bezpieczeństwa: IEC/EN62040-1, IEC/EN60950-1
- Normy EMC: IEC/EN62040-2, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8
- Zatwierdzenie: deklaracja CE
- Zakres dostawy: urządzenie UPS, instrukcja obsługi UPS, UPS QSG, nożyki do montażu wieżowego, licencja na oprogramowanie UPS, kabel USB, kabel sieciowy (gniazdo uziemione 1,8 m (typ 7/4) do gniazda C20), kabel połączeniowy IEC60320 C13, wspornik montażowy 19".
- Opcjonalnie dostępny: zestaw montażowy UPS 19" (szyny profilowe), numer artykułu DN-170109
- Moc: 1500VA – 3000VA
- Sposób instalacji: Desktop, Rack
- Technologia: Online podwójna konwersja
- Wtyk zasilający: Gniazdo na kablu IEC 60320 C20
- Rozstaw RACK (IEC 60297): 482.6 mm (19")

### Zawartość opakowania

- 1 x system UPS OnLine, 3000 VA / 3000 W
- 1 x instrukcja obsługi UPS
- 1 x skrócona instrukcja obsługi UPS
- 1 x kabel USB
- 1 x wejściowy kabel zasilający 1,80 m (wtyczka Schuko CEE 7/7 - IEC 60320 C19)
- 1 x wyjściowy kabel sieciowy 1,50 m (IEC60320 C13 - arkusz E)
- 1 x wtyczka IEC 60320 Arkusz I (16A)

Logistyka						
	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm <sup>3</sup>
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	1	30.10	73.20	55.50	20.20	82,064.50
Opakowanie wewnętrzne	1	30.10	0.00	0.00	0.00	0.00
Opakowanie jednostkowe	1	30.10	73.20	55.50	20.20	82,064.50
Netto bez opakowania	1	28.82	73.20	55.50	20.20	82,064.50

Więcej zdjęć

