

DIGITUS Modułowa konsola KVM HD LCD z 19-calowym wyświetlaczem TFT, 16-portowym złączem KVM Cat. 5, touchpadem i francuskim układem klawiatury

DS-72221-5FR
EAN 4016032492337



Konsola modułowa KVM 19" HD TFT, 16 portów kat.5e, touchpad, klawiatura FR, czarny

Dzięki modułowej konstrukcji konsola DIGITUS® 19" HD TFT oferuje szeroki zakres indywidualnych opcji konfiguracji, dzięki czemu konsolę można dostosować do obszaru zastosowania. Dzięki temu konsola jest ekonomiczna i można ją w dowolnym momencie rozbudować lub przekształcić za pomocą dodatkowych modułów. Elastyczna konfiguracja gwarantuje, że konsola jest wysoce przyszłościowa. Modułowa konsola składa się z 19-calowego monitora, 16-portowego przełącznika KVM Cat 5 i panelu dotykowego.

Konsolę można całkowicie wysunąć z szafy serwerowej, a ekran TFT można odchylić o 120 stopni

- Rozdzielczość: 1920x1080 przy 60 Hz
- Konsola zapewnia do 85% więcej miejsca
- Współczynnik kontrastu: 1000:1
- Obsługiwane kolory: 16,7 mln kolorów
- W tym 16-portowy przełącznik KVM Cat 5
- Płytki dotykowe myszy z dwoma przyciskami funkcyjnymi
- Konsolę można całkowicie wysunąć z szafy serwerowej, a ekran TFT można odchylić o 120 stopni

- Blokada zabezpieczająca konsolę przed uszkodzeniem
- Interfejs: Cat 5
- Liczba portów: 16
- Rozmiar ekranu: 19 cali

Atrybuty


- Interfejs: Kat. 5
- Liczba portów: 16
- Możliwość kaskadowania: tak
- Przekątna ekranu: 19 cali
- Układ klawiatury: FR

Zawartość opakowania

- Modułowa konsola 19"
- 16-portowy przełącznik KVM Cat 5
- Klawiatura z francuskim układem klawiszy
- Podręcznik użytkownika
- Jednostka zasilająca
- Materiał montażowy
- 16 modułów odbiornika VGA Cat-5

Logistyka						
	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm ³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	1	17.76	75.50	63.00	20.50	97,508.20
Opakowanie wewnętrzne	1	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00
Opakowanie jednostkowe	1	17.76	71.00	59.00	15.00	62,835.00
Netto bez opakowania	1	15.81	71.00	59.00	15.00	62,835.00

Więcej zdjęć

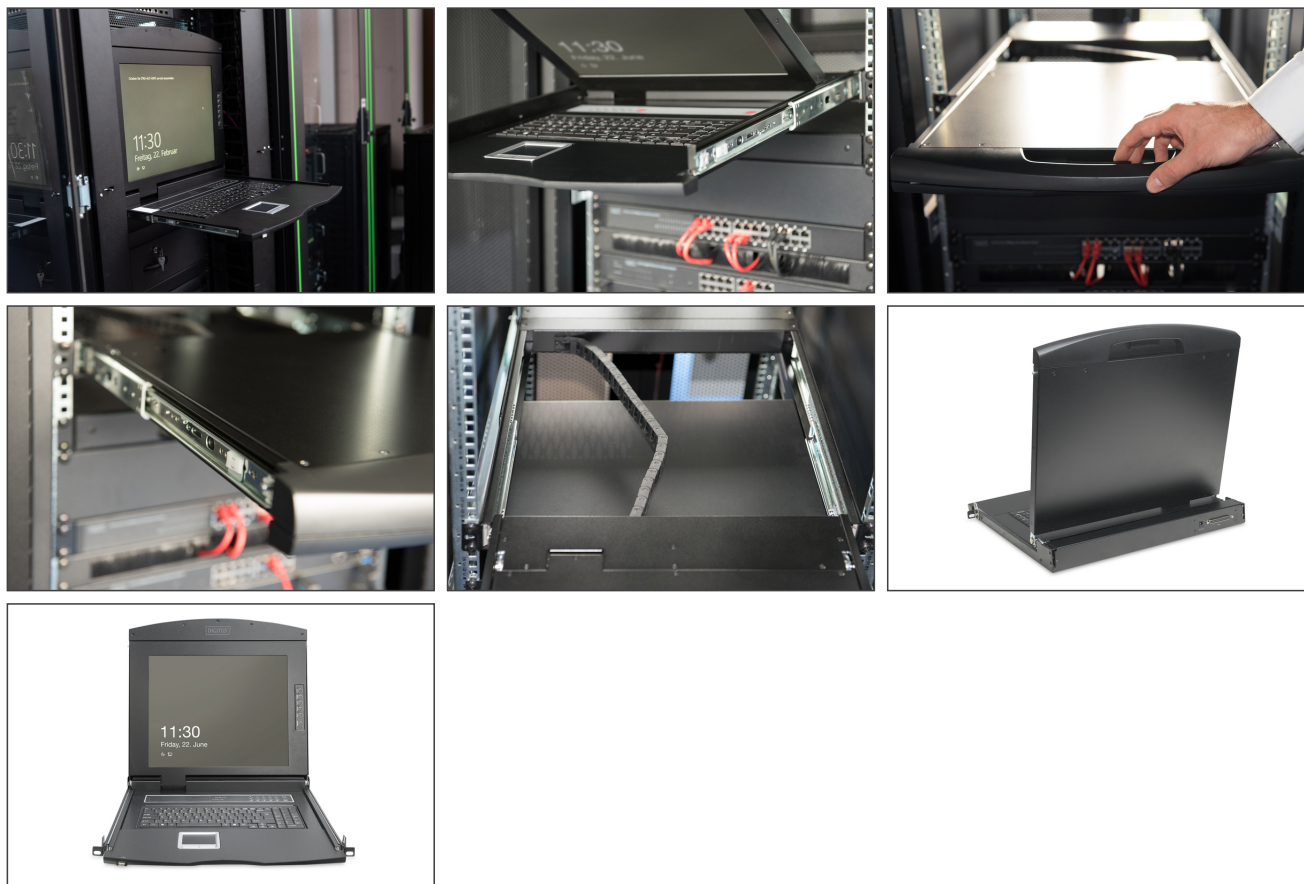

Safety notes

- Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku w pomieszczeniach.
- Przeczytaj wszystkie instrukcje.
- Należy przestrzegać wszystkich ostrzeżeń i instrukcji umieszczonych na urządzeniu.
- Nie należy umieszczać urządzenia na niestabilnej powierzchni (takiej jak wózek, stół itp.).
- Upadek urządzenia może spowodować poważne uszkodzenia.
- Nie używaj tego urządzenia w pobliżu wody.
- Nie umieszczać urządzenia w pobliżu lub nad grzejnikami.
- Obudowa jest wyposażona w otwory służące do odprowadzania ciepła i wentylacji. Aby zapobiec przegrzaniu podczas pracy, otwory wentylacyjne nie mogą być zablokowane ani zakryte.
- Nie należy umieszczać urządzenia na miękkiej powierzchni (np. łóżku, sofie, kocu itp.). Spowoduje to zablokowanie wentylacji.
- Urządzenia nie wolno instalować w zamkniętym środowisku, jeśli nie jest zapewniona odpowiednia wentylacja.
- Nie rozpylać żadnych płynów na urządzenie.
- Przed czyszczeniem należy odłączyć wtyczkę zasilania. Nie używaj żadnych płynnych lub piankowych środków czyszczących.
- Urządzenie należy czyścić wilgotną szmatką.
- Podłącz urządzenie zgodnie z zasilaniem podanym na tabliczce znamionowej.
- To urządzenie jest przeznaczone do systemu dystrybucji IT o napięciu 100 V - 230 V.
- Aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia, ważne jest, aby wszystkie urządzenia były prawidłowo uziemione.
- Nie umieszczaj żadnych przedmiotów na kablu zasilającym i układaj go w taki sposób, aby uniknąć ryzyka potknięcia.
- Jeśli do urządzenia używany jest przedłużacz, należy upewnić się, że łączna pojemność wszystkich produktów korzystających z kabla nie przekracza aktualnego obciążenia.
- Upewnij się, że całkowity prąd wszystkich produktów podłączonych do gniazdka nie przekracza 15 A.
- Używaj listwy przeciwprzepięciowej, regulatora lub zasilacza awaryjnego (UPS), aby chronić system przed nagłym, tymczasowym i zmniejszonym zasilaniem.
- Prawidłowo zabezpiecz kabel systemowy i sieciowy oraz upewnij się, że żadne przedmioty nie naciskają na kabel.
- Nie wolno wkładać żadnych przedmiotów do urządzenia przez otwory w obudowie. Istnieje ryzyko zwarcia, które może doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem.
- Nie należy podejmować prób samodzielnej naprawy urządzenia. Należy zawsze kontaktować się z autoryzowanym centrum obsługi klienta.
- Jeśli wystąpi jeden z poniższych warunków, odłącz urządzenie i wyślij je do autoryzowanego centrum serwisowego w celu naprawy
- Kabel sieciowy lub wtyczka są uszkodzone lub zużyte;
- Ciecz przedostała się do urządzenia;
- Urządzenie zostało wystawione na działanie deszczu lub wody;
- Urządzenie zostało upuszczone lub obudowa została uszkodzona;
- Funkcja urządzenia oczywiście uległa zmianie;
- Urządzenie nie może być obsługiwane w sposób opisany w instrukcji obsługi.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com