


# DIGITUS Światłowodowy kabel krosowy simplex, jednomodowy, LC/APC - LC/APC, 3 m

DK-2933-03-APC-SX  
EAN 4016032492832

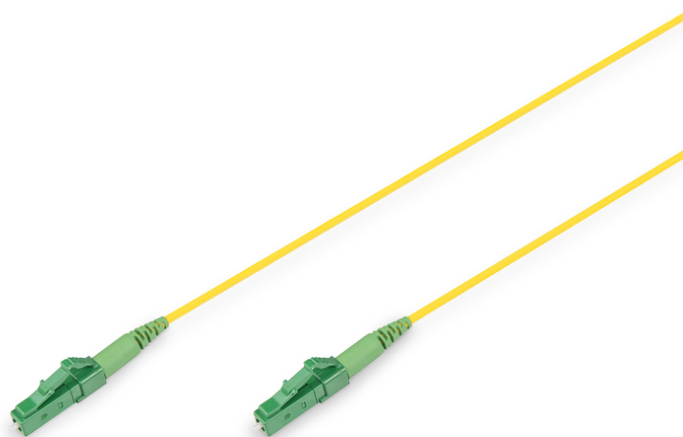

## Kabel krosowy (patch cord) światłowodowy LC APC/LC APC, simplex, SM 9/125, G657.A02, LSOH, 3m, żółty

Kabel światłowodowy jednomodowy simplex umożliwia łatwiejszą instalację dzięki odporności na zginanie. Został zaprojektowany do przesyłania danych z mniejszym tłumieniem podczas zginania lub skręcania, dzięki czemu jest bardzo wydajny. Kabel idealnie nadaje się do ograniczonych przestrzeni. Idealnie nadaje się do zastosowań telekomunikacyjnych i FTTx (FTTH, FTTB), a także zapewnia więcej miejsca na instalację kabli o dużej gęstości w sieciach korporacyjnych, pomieszczeniach telekomunikacyjnych, farmach serwerów, obszarach poziomych i dystrybucji sprzętu.

## Wysokiej jakości światłowodowe kable krosowe simplex zapewniają doskonałą łączność w zastosowaniach wewnętrznych i FTTx. Długowieczność kabli jest gwarantowana przez niezawodne działanie złączy.

- Typ światłowodu: Jednomodowy 9/125
- Kategoria: G657A2
- Długość kabla: 3 m
- Liczba włókien: 1
- Konstrukcja kabla: Simplex
- Typ złącza 1: LC/APC
- Typ złącza 2: LC/APC
- Maksymalna siła ciągnięcia: 100 N
- Ø kabla: 2,0 mm

- Minimalny promień gięcia: 7,5 mm
- Kolor sierści: żółty
- Materiał osłony: LSZH
- Strata wtrąceniowa 1310 nm: 0,3 dB
- Temperatura pracy: -20 - 70 °C
- Temperatura przechowywania: -20 - 85 °C
- Klasa włókna: OS2
- Kolor kabla: Żółty
- Liczba połączeń po stronie 1: 1
- Liczba połączeń po stronie 2: 1
- Liczba włókien: 1
- Osłona: Jednokolorowa
- Powłoka kabla: LSOH
- Rodzaj polerowania: APC
- Rodzaj zastosowania: Wewnętrzny
- Średnica kabla: 2 mm
- Średnica włókna: 9/125µm
- Typ włókna: Jednomodowe
- Złącze 1: LC (APC)
- Złącze 2: LC (APC)
- Długość: 3 m

### Zawartość opakowania

- 1 x światłowodowy kabel krosowy simplex, jednomodowy, LC/APC - LC/APC, 3 m

Logistyka						
	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm <sup>3</sup>
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	200	3.66	27.00	41.00	41.00	45,387.00
Opakowanie wewnętrzne	1	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
Opakowanie jednostkowe	1	0.02	0.50	29.00	19.00	275.50
Netto bez opakowania	1	0.01	0.50	29.00	19.00	275.50

Więcej zdjęć

